MIBAWOOD

The Wild Company



Catálogo 2027

Robustez, Elegancia y Durabilidad en cada superficie.

En **Miba Global** comercializamos tarimas y revestimientos de exterior en madera tropical, bambú y composite coextruido (WPC).

Donde la experiencia se transforma en innovación y nuestros productos en las soluciones del futuro.

Diseñados para resistir las condiciones climatológicas más exigentes, nuestros productos ofrecen durabilidad, estabilidad y resistencia.

Desde la calidez de la madera tropical hasta la innovación del bambú y la versatilidad del WPC, nuestra colección reúne soluciones diseñadas para perdurar.

Materiales con certificación FSC® que combinan belleza y resistencia.

Cada colección responde a una necesidad diferente, pero comparte un mismo compromiso: ofrecer superficies que resisten el paso del tiempo sin renunciar a una estética natural y atemporal.


MIBAWOOD
The Wild Company


Colecciones 2027


MibaWood	Maderas Tropicales	2-19
	Accesorios de instalación	20-23
MibaMbú	Bambú	24-29
	Accesorios de instalación	30-31
MibaComp	Composite	32-45
	Accesorios de instalación	46-47



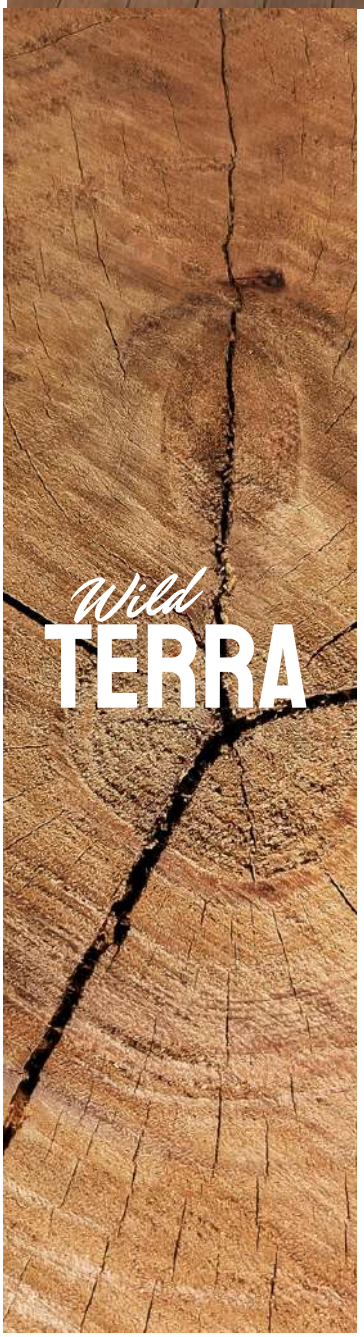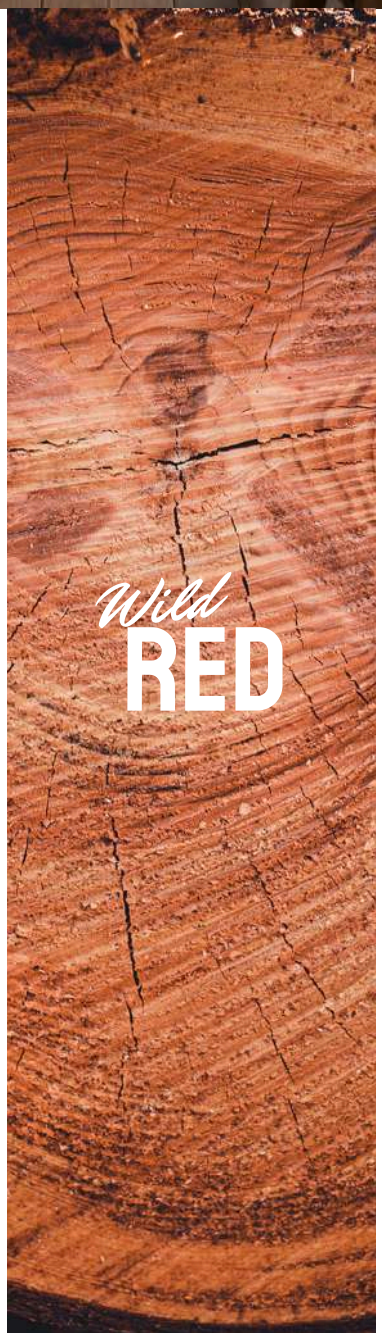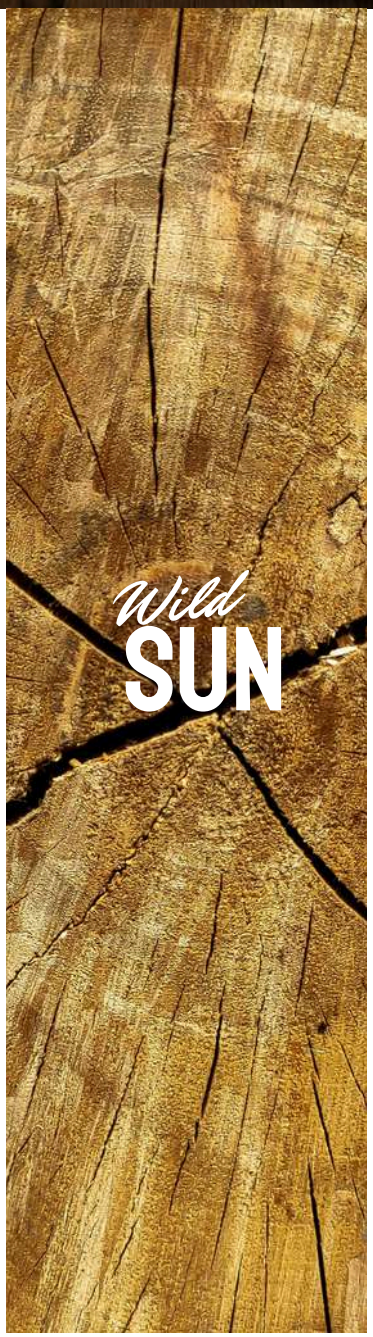Imagen ilustrativa









MIBAWOOD
The Wild Company

Todos los productos **MibaWood®** están certificados para uso en exteriores, garantizando un elevado rendimiento en resistencia y durabilidad.

Estas mismas características permiten también su uso en ambientes interiores, para una continuidad de diseño sin compromisos.

Diversificamos las especies de madera tropical para no concentrar la demanda en las más utilizadas.

Trabajamos únicamente con proveedores certificados **FSC® (Forest Stewardship Council®)** con auditorías independientes que verifican su gestión forestal.

Durabilidad natural

Con densidades superiores a 900 kg/m³, no necesita tratamiento químico para garantizar su durabilidad. Resiste el paso del tiempo, el uso y las condiciones climatológicas extremas.

Color y trazabilidad

Cada pieza es única en su color y está prácticamente libre de nudos. Por eso organizamos la gama por colores dominantes según la clasificación científica del CIRAD.

cirad

Resistencia natural

Resiste de forma natural la humedad, los hongos y los insectos, sin necesidad de sustancias químicas ni tratamientos tóxicos.
Clase de uso 3 y 4.

Gestión responsable

Nuestra madera tropical procede de bosques con certificación FSC®, cuya gestión forestal verifican auditores independientes.

FSC
www.fsc.org
FSC® C184916
The mark of responsible forestry

CO_2 biogénico almacenado

La madera almacena durante su vida útil parte del CO_2 capturado por el árbol durante su crecimiento. Gracias a su elevada densidad, nuestras maderas tropicales pueden almacenar una cantidad significativa de carbono biogénico.
Hasta aprox. 1.770 kg CO_2/m³ en especies de 965 kg/m³ (densidad anhidra), según la norma UNE-EN 16449.

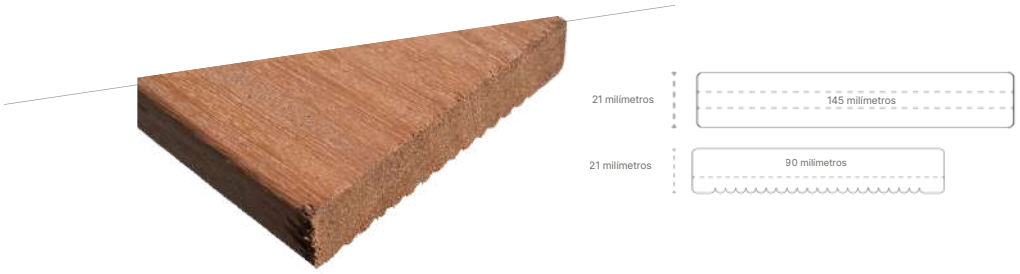







Colección **Madera Tropical**

Wild Terra
Tonos marrones y ocres procedentes de Indonesia, África y Sudamérica de densidad superior a los 800 kg/m³.
Todas nuestras maderas tropicales están certificadas 100% **FSC®**




UNE-EN 335 CLASE USO 4



Lama maciza
21x90 mm
Longitud
1200|1500|1800|2100 mm

Lama 90 mm
1 cara lisa
1 cara ranurada

UNE-EN 335 CLASE USO 4



Lama maciza
21x145 mm
Longitud
1200|1500|1800|2100|2400 mm

Lama 145 mm
2 caras lisas

Las tarimas de madera de 90 mm de ancho se venden en paquetes de 5 uds.
Las tarimas de madera de 145 mm de ancho se venden a la unidad.
Para otros anchos o largos, consulta disponibilidad en comercial@mibawood.com

Especificaciones

Uso	Suelo de exterior. Material vivo, +/- 2% de movimiento.
Instalación	**Visible** Es el método tradicional para la instalación de tarimas de madera tropical. Cada tabla se atornilla directamente a la subestructura. **Invisible** *MibaFix:* sistema de fijación oculto que favorece la ventilación y la fácil sustitución de las lamas. *Pistola con tornillo transversal:* sistema de fijación oculto con tornillos transversales y herramienta específica.
Subestructura	Los apoyos niveladores son accesorios regulables que permiten crear una base nivelada y ventilada sin necesidad de cimentación. El rastrelado debe siempre hacerse con madera de la misma densidad o superior.
Mantenimiento	Limpieza periódica con soplador y jabón neutro. Aplicación de MibaProtect para conservar el color.
Acabados	*Posibilidad de machihembrado en las testas y de perfiles de terminación. Consulta las opciones.






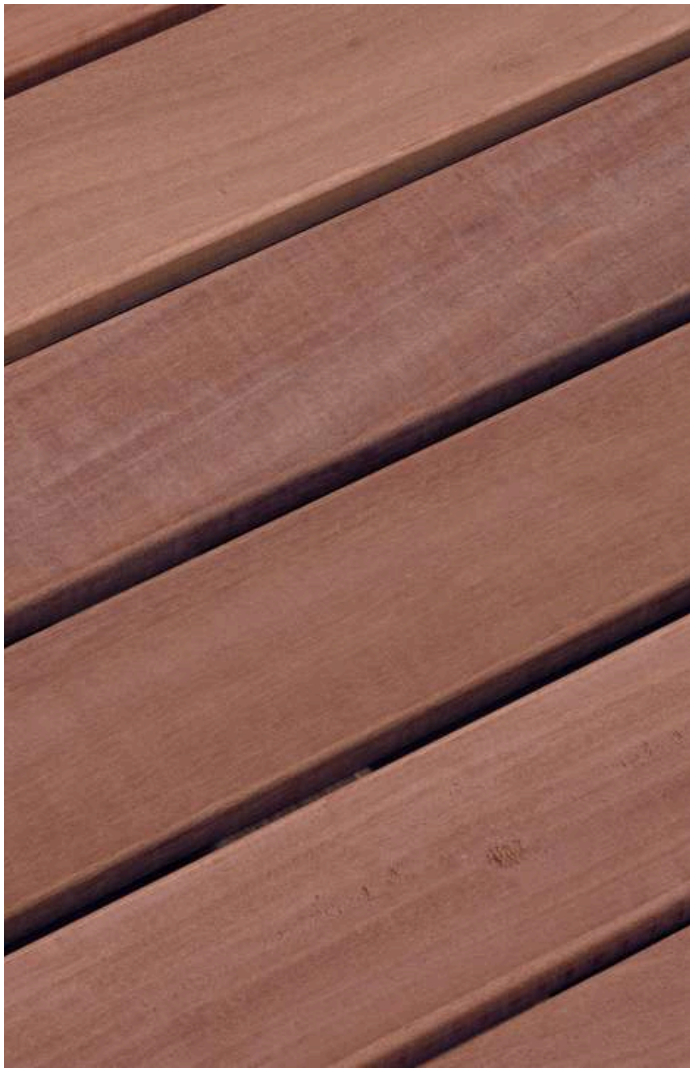


Imagen ilustrativa

Colección **Madera Tropical**

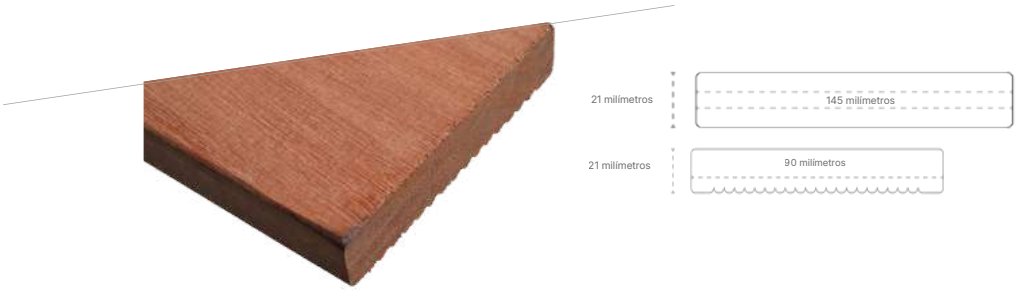Wild Red
Tonos rojizos y rosados. Procedentes de bosques tropicales en Indonesia, África y Sudamérica de densidad superior a los 900 kg/m³.
Todas nuestras maderas tropicales están certificadas 100% **FSC®**



UNE-EN 335 CLASE USO 4

Lama maciza
21x90 mm
Longitud
1200|1500|1800|2100 mm

Lama 90 mm
1 cara lisa
1 cara ranurada

UNE-EN 335 CLASE USO 4

Lama maciza
21x145 mm
Longitud
1200|1500|1800|2100|2400 mm

Lama 145 mm
2 caras lisas

Las tarimas de madera de 90 mm de ancho se venden en paquetes de 5 uds.
Las tarimas de madera de 145 mm de ancho se venden a la unidad.
Para otros anchos o largos, consulta disponibilidad en comercial@mibawood.com

Especificaciones

Uso	Suelo de exterior. Material vivo, +/- 2% de movimiento.
Instalación	**Visible** Es el método tradicional para la instalación de tarimas de madera tropical. Cada tabla se atornilla directamente a la subestructura. **Invisible** *MibaFix:* sistema de fijación oculto que favorece la ventilación y la fácil sustitución de las lamas. *Pistola con tornillo transversal:* sistema de fijación oculto con tornillos transversales y herramienta específica.
Subestructura	Los apoyos niveladores son accesorios regulables que permiten crear una base nivelada y ventilada sin necesidad de cimentación. El rastrelado debe siempre hacerse con madera de la misma densidad o superior.
Mantenimiento	Limpieza periódica con soplador y jabón neutro. Aplicación de MibaProtect para conservar el color.
Acabados	*Posibilidad de machihembrado en las testas y de perfiles de terminación. Consulta las opciones.

Wild SUN **Lama maciza**
Madera tropical






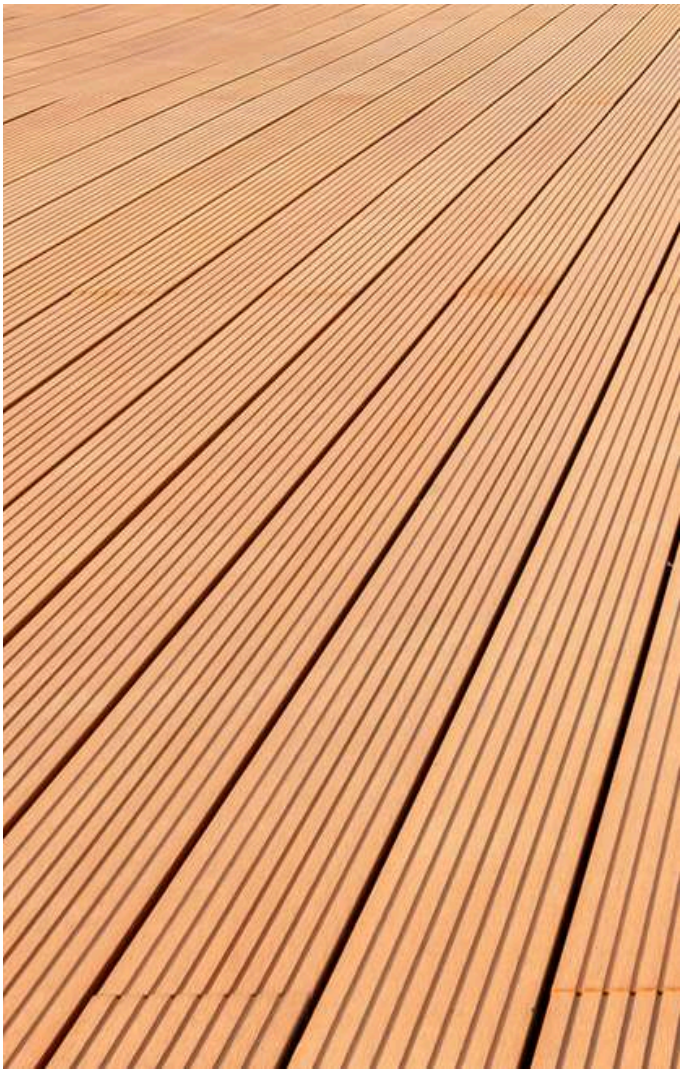


Imagen ilustrativa

Colección **Madera Tropical**

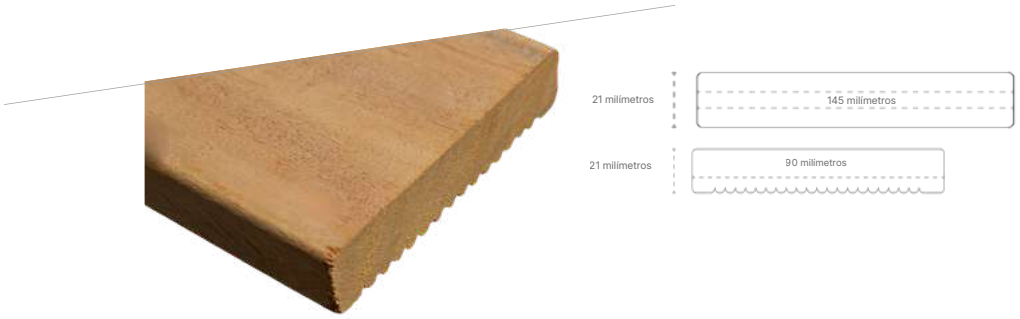Wild Sun
Tonos beige y amarillos procedentes de África y Sudamérica de densidad superior a los 700 kg/m³.
Todas nuestras maderas tropicales están certificadas 100% **FSC®**



UNE-EN 335 CLASE USO 4

Lama maciza
21x90 mm
Longitud
1200|1500|1800|2100 mm

Lama 90 mm
1 cara lisa
1 cara ranurada

UNE-EN 335 CLASE USO 4

Lama maciza
21x145 mm
Longitud
1200|1500|1800|2100|2400 mm

Lama 145 mm
2 caras lisas

Las tarimas de madera de 90 mm de ancho se venden en paquetes de 5 uds.
Las tarimas de madera de 145 mm de ancho se venden a la unidad.
Para otros anchos o largos, consulta disponibilidad en comercial@mibawood.com

Especificaciones

Uso	Suelo de exterior. Material vivo, +/- 2% de movimiento.
Instalación	**Visible** Es el método tradicional para la instalación de tarimas de madera tropical. Cada tabla se atornilla directamente a la subestructura. **Invisible** *MibaFix:* sistema de fijación oculto que favorece la ventilación y la fácil sustitución de las lamas. *Pistola con tornillo transversal:* sistema de fijación oculto con tornillos transversales y herramienta específica.
Subestructura	Los apoyos niveladores son accesorios regulables que permiten crear una base nivelada y ventilada sin necesidad de cimentación. El rastrelado debe siempre hacerse con madera de la misma densidad o superior.
Mantenimiento	Limpieza periódica con soplador y jabón neutro. Aplicación de MibaProtect para conservar el color.
Acabados	*Posibilidad de machihembrado en las testas y de perfiles de terminación. Consulta las opciones.




Baldosa 500x500 mm
Madera tropical
Wild TERRA

Imagen ilustrativa



Baldosa 1000x1000 mm
Madera tropical
Wild TERRA

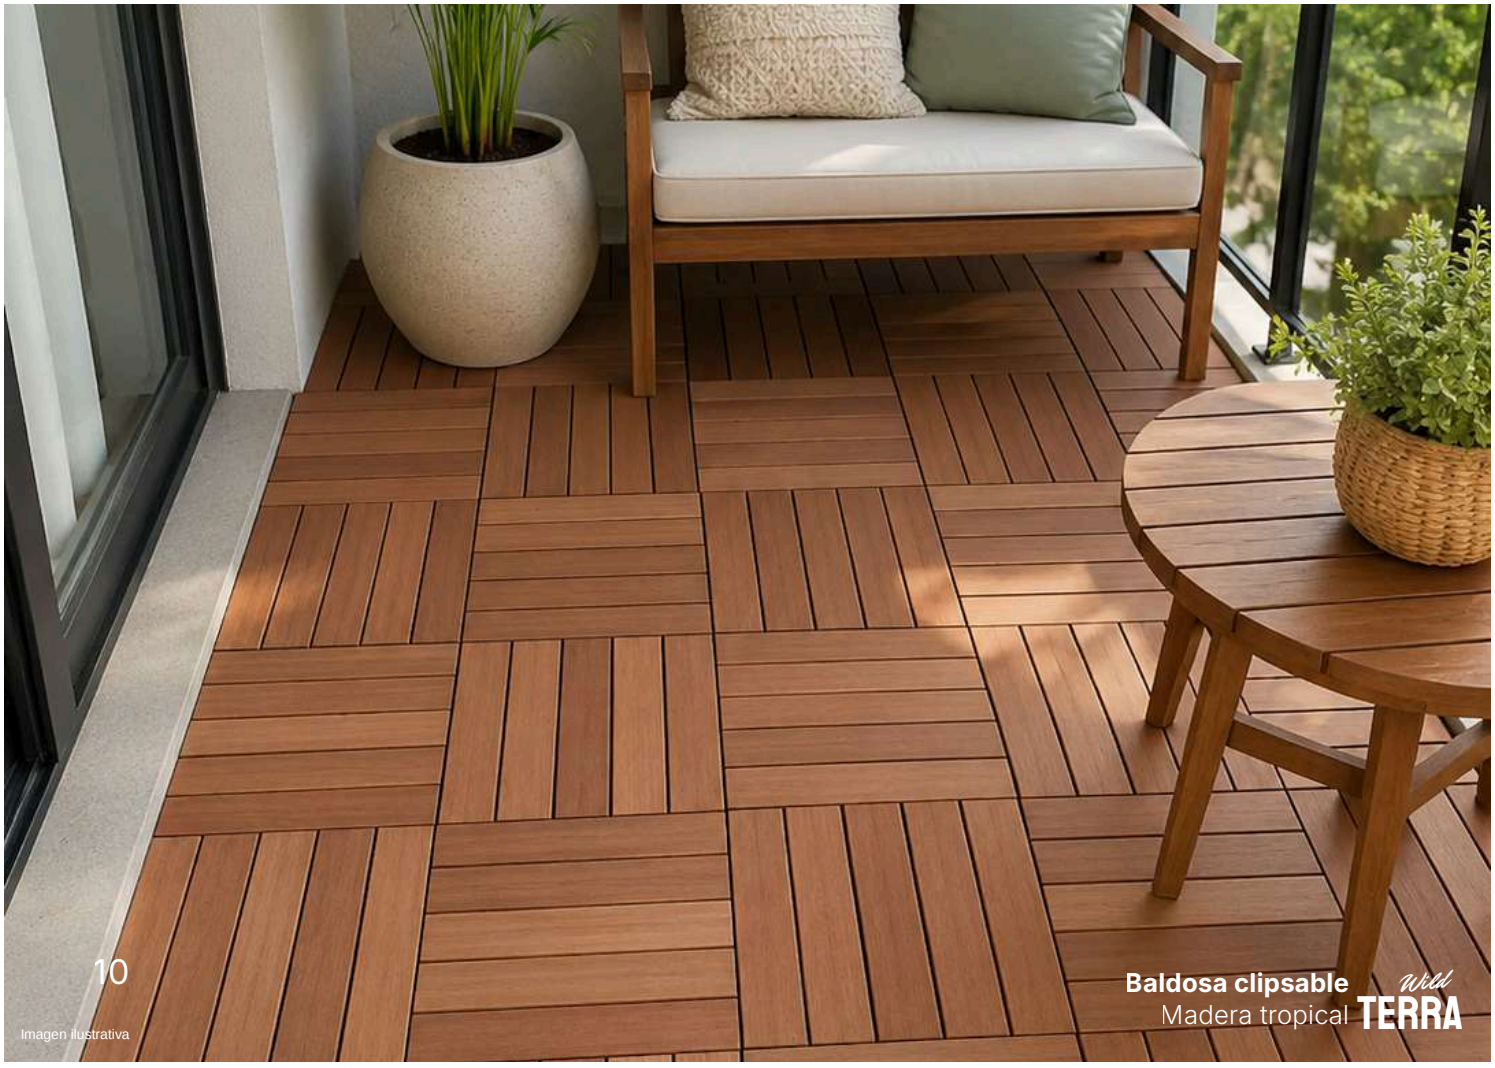Imagen ilustrativa



Baldosa clipsable
Madera tropical
Wild TERRA

Imagen ilustrativa

Colección **Madera Tropical**

Wild Terra


Tonos marrones y ocres procedentes de Indonesia, África y Sudamérica de densidad superior a los 800 kg/m³.

Todas nuestras maderas tropicales están certificadas 100% **FSC®**






UNE-EN 335 CLASE USO 4



Baldosa tropical
Dimensiones
500x500x24 mm
1000x1000x24 mm
Uso exterior

Se vende a la unidad

UNE-EN 335 CLASE USO 4



Baldosa clipsable
Dimensiones
300x300x24 mm
Uso exterior

Se vende a la unidad

Especificaciones

Uso	**Baldosa tropical** Suelo. Ideal para terrazas, patios y espacios exteriores.	**Baldosa clipsable** Solución rápida para terrazas, balcones y zonas de paso.
Instalación	**Visible** Instalación mediante atornillado sobre rastreles para una máxima estabilidad.	**Invisible.** Sistema de unión mediante clips integrados que permite un montaje rápido, sin tornillos visibles.
Subestructura	Los apoyos niveladores son accesorios regulables que permiten crear una base estable y nivelada.	Se instala directamente sobre una superficie plana, firme y estable, sin necesidad de rastreles.
Mantenimiento	Limpieza periódica y aplicación de MibaProtect para conservar el color.	Limpieza periódica y aplicación de MibaProtect para conservar el color.



Imagen ilustrativa

Wild SUN **Baldosa modular XL**
Madera tropical



Imagen ilustrativa

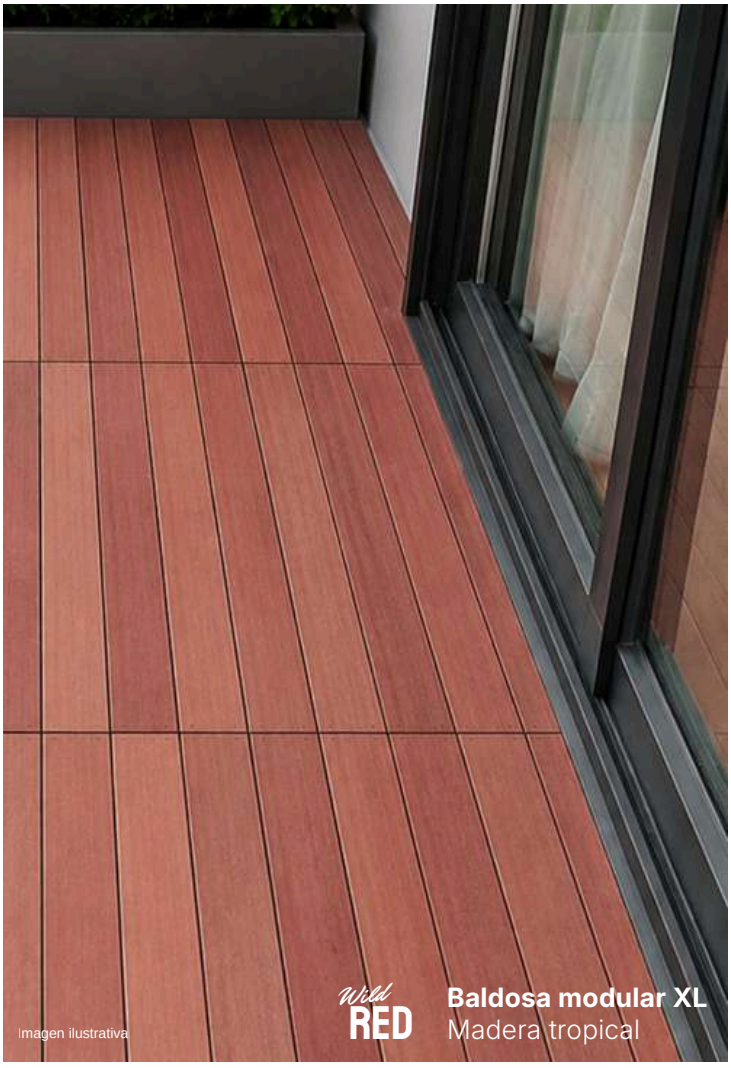


Imagen ilustrativa

Wild RED **Baldosa modular XL**
Madera tropical

Colección **Madera Tropical**

Wild Terra | Wild Red | Wild Sun

Tonos marrones, rojizos y ocres procedentes de Indonesia, África y Sudamérica de densidad superior a los 700 kg/m³.

Todas nuestras maderas tropicales están certificadas 100% **FSC®**



Ensamblado en **España**

UNE-EN 335 CLASE USO 4

Baldosa modular XL

Dimensiones

40x475x1200 mm

40x475x1500 mm

Uso exterior

Se vende a la unidad

Especificaciones

Uso	Solución rápida para terrazas, balcones y zonas de paso.
Instalación	**Invisible**. Sistema de unión y anclaje de madera que conecta las piezas entre sí, proporcionando un acabado uniforme.
Subestructura	Se instala directamente sobre una superficie plana, firme y estable, permitiendo una colocación rápida.
Mantenimiento	Limpieza periódica y aplicación de MibaProtect para conservar el color.



Imagen ilustrativa



Imagen ilustrativa



Imagen ilustrativa

Colección **Madera Tropical**

Wild Red

Tonos rojizos. Procedentes de bosques tropicales de África. Densidad +900 kg/m³.
Todas nuestras maderas tropicales están certificadas 100% **FSC®**





Las traviesas se venden a la **unidad.**

Especificaciones

Uso
Ideal para delimitar caminos, jardines y escalones exteriores, formar bordes de jardineras, construir senderos, pasarelas y zonas de contención de tierras en desniveles, en proyectos de paisajismo.

Instalación
Directamente sobre el terreno o fijación mecánica, según la aplicación. Su sección proporciona una excelente estabilidad y resistencia para proyectos de exterior.

Subestructura
Puede instalarse sobre una base compactada de grava o zahorra, según el uso y las exigencias del proyecto.

Mantenimiento
Mantenimiento mínimo. Con la exposición al sol, su color evoluciona de forma natural hacia el gris. Para conservar el color, aplicar MibaProtect.



Imagen ilustrativa



Imagen ilustrativa

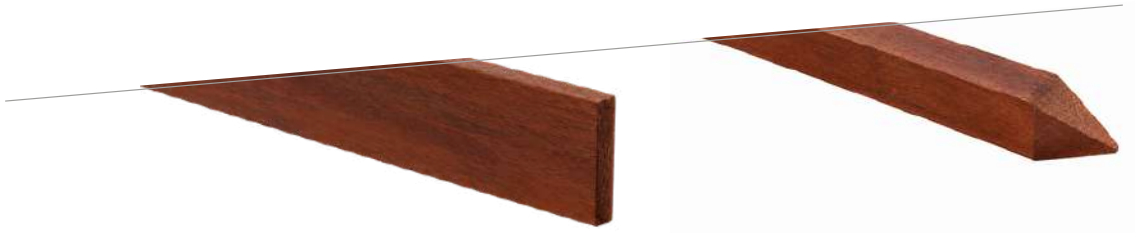


Imagen ilustrativa


Colección **Madera Tropical**

Wild Red

Tonos rojizos. Procedentes de bosques tropicales de África. Densidad +900 kg/m³.
Todas nuestras maderas tropicales están certificadas 100% **FSC®**



UNE-EN 335 CLASE USO 4



Bordura

10x100 mm
Longitud
3000 mm

10x100 mm
Longitud
4000 mm

UNE-EN 335 CLASE USO 4



Estaca

40x40 mm
Longitud
400 mm

40x40 mm
Longitud
600 mm

Las borduras y estacas se venden a la unidad.

Especificaciones

	Bordura	Estaca
Uso	Delimita parterres, caminos, huertos y zonas de grava o césped. Sirve también para contener tierra y áridos en jardines y espacios exteriores.	Fija y refuerza borduras, cercas, vallas ligeras y estructuras de jardín.
Instalación	Se coloca semienterrada en el terreno, alineada y fijada a estacas de madera.	Clava la estaca verticalmente con una maza, por la punta, hasta enterrar al menos un tercio de su longitud.
Sujeción	Se sujeta con estacas de madera clavadas en el terreno cada 50–80 cm y atornilladas a la cara interior de la bordura.	En terrenos duros, haz antes un agujero guía. Fíjala a la pieza que vaya a sujetar con tornillería inoxidable.
Mantenimiento	Aplica MibaProtect cada 1–2 años para conservar el color. Si cortas alguna pieza, trata los cortes con MibaProtect. Evita que quede en contacto continuo con agua estancada.	Revisa cada temporada que esté firme y vuelve a clavarla si se ha aflojado. Trata con MibaProtect la cabeza y cualquier corte, y sustitúyela si ves daños en la zona enterrada.

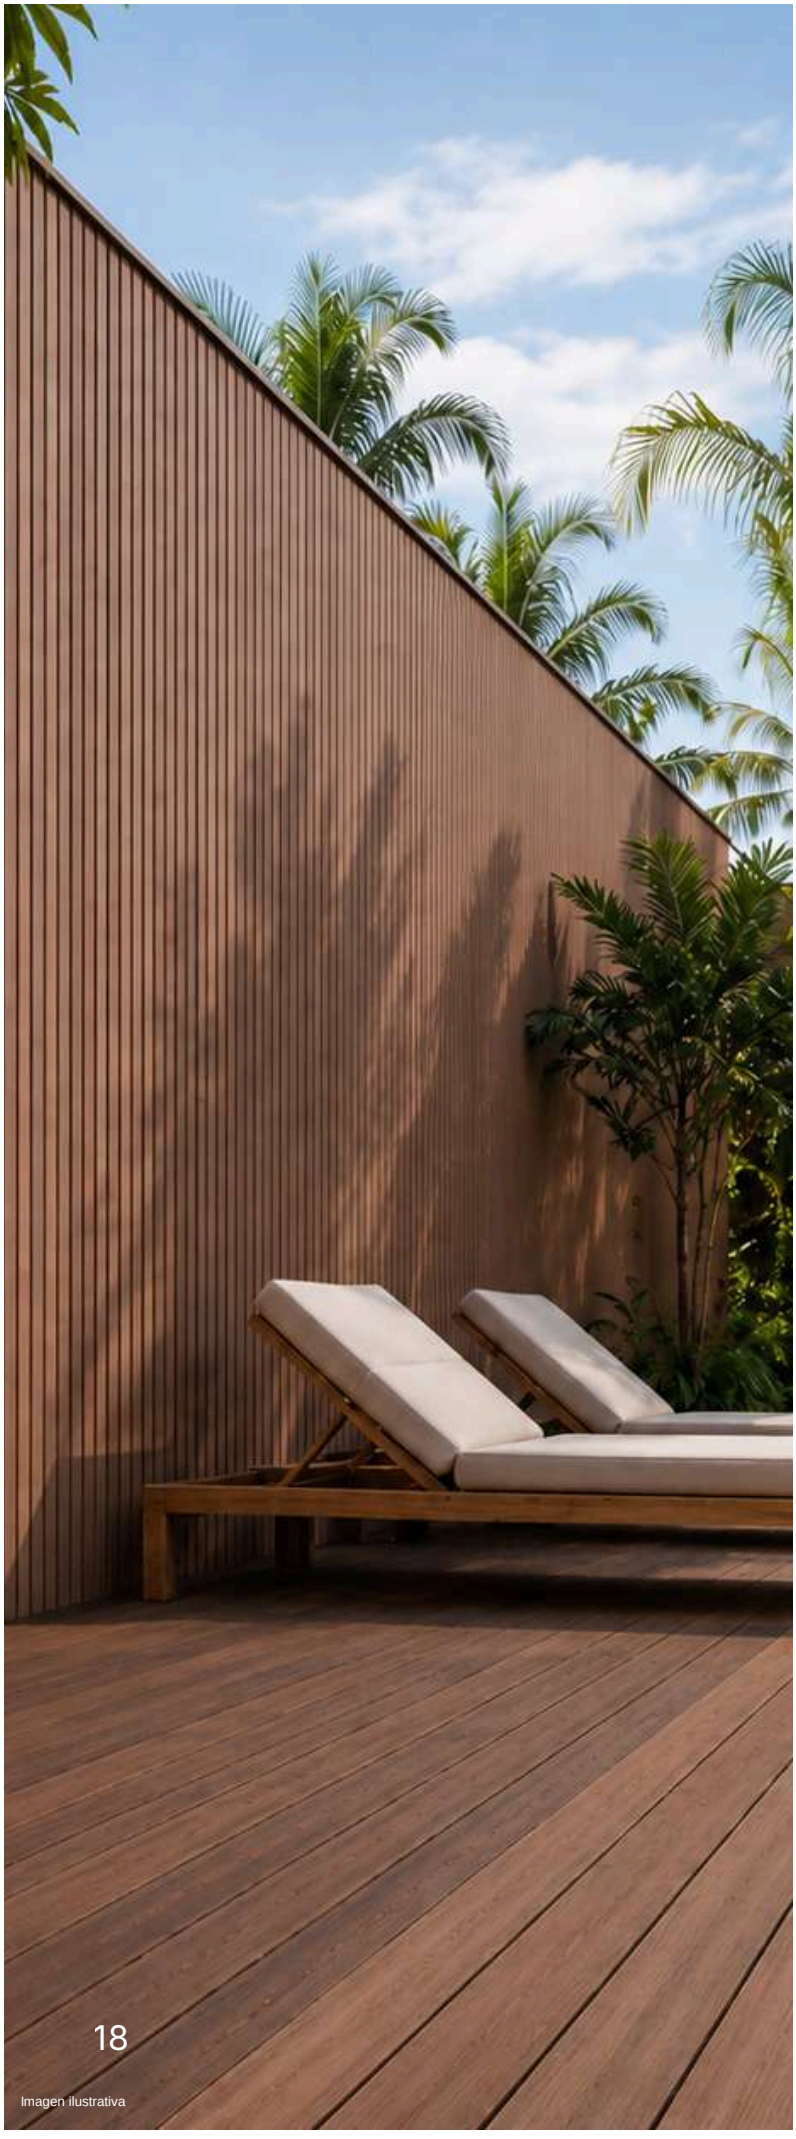


Imagen ilustrativa



Wild DARK **Revestimiento**
Madera tropical

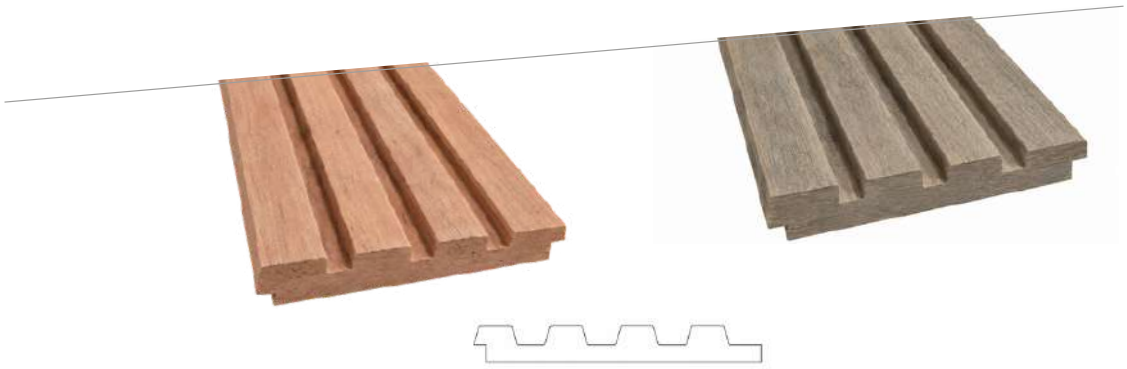


Imagen ilustrativa

Wild TERRA **Revestimiento**
Madera tropical

Colección **Madera Tropical**

Wild Terra
Tonos ocres y marrones. Procedentes de bosques tropicales en Indonesia, de densidad +500 kg/m³.
Wild Dark
Tonos grises. Procedentes de bosques tropicales en Indonesia, de densidad +500 kg/m³.
Todas nuestras maderas tropicales están certificadas 100% **FSC®**




UNE-EN 335 CLASE USO 3



Wild Terra
16x140 mm
Longitud
2200 mm

UNE-EN 335 CLASE USO 3



Wild Dark
16x140 mm
Longitud
2200 mm

Los revestimientos de madera tropical se venden en **paquetes de 3 uds.**

Especificaciones

Uso	Revestimiento exterior de fachadas y paredes. Madera tropical natural con variación de tonalidades. Material vivo, +/- 2% de movimiento.
Instalación	**Invisible** *Tornillo oculto.* Gracias a su diseño machihembrado, las lamas se ensamblan entre sí ocultando completamente los tornillos.
Subestructura	Instalación sobre rastreles de madera o aluminio, creando una cámara de aire que favorece la ventilación, mejorando la estabilidad del sistema y prolongando la vida útil de la madera.
Mantenimiento	Limpieza periódica con jabón neutro y aplicación de MibaProtect para conservar el color.

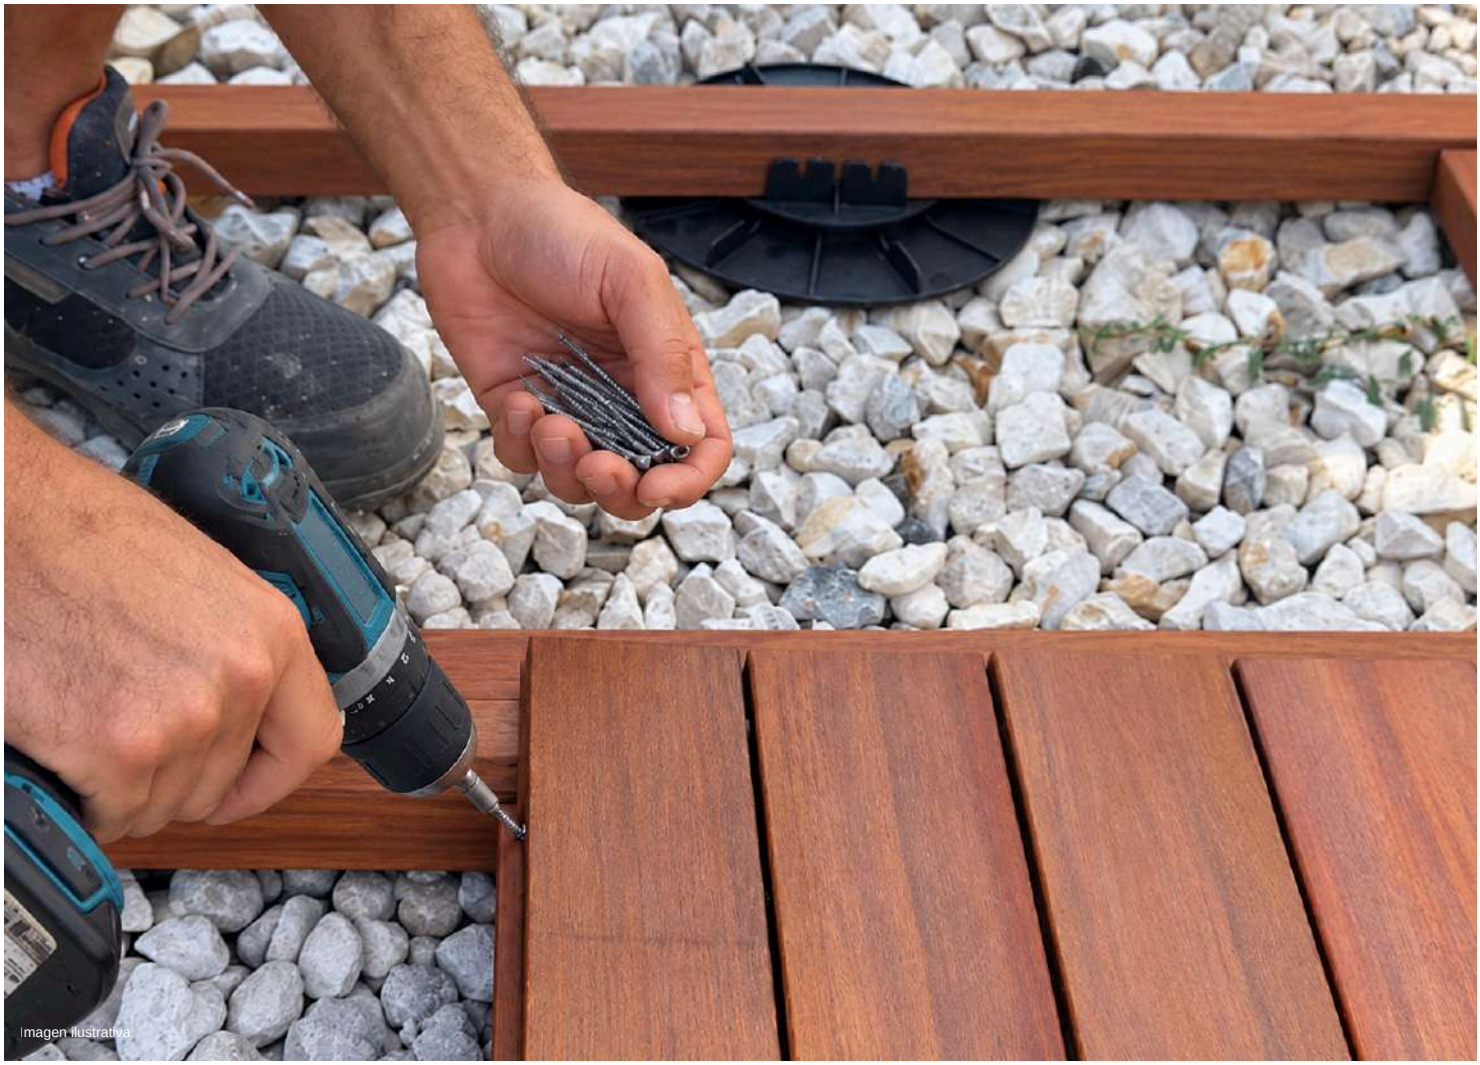


Imagen ilustrativa

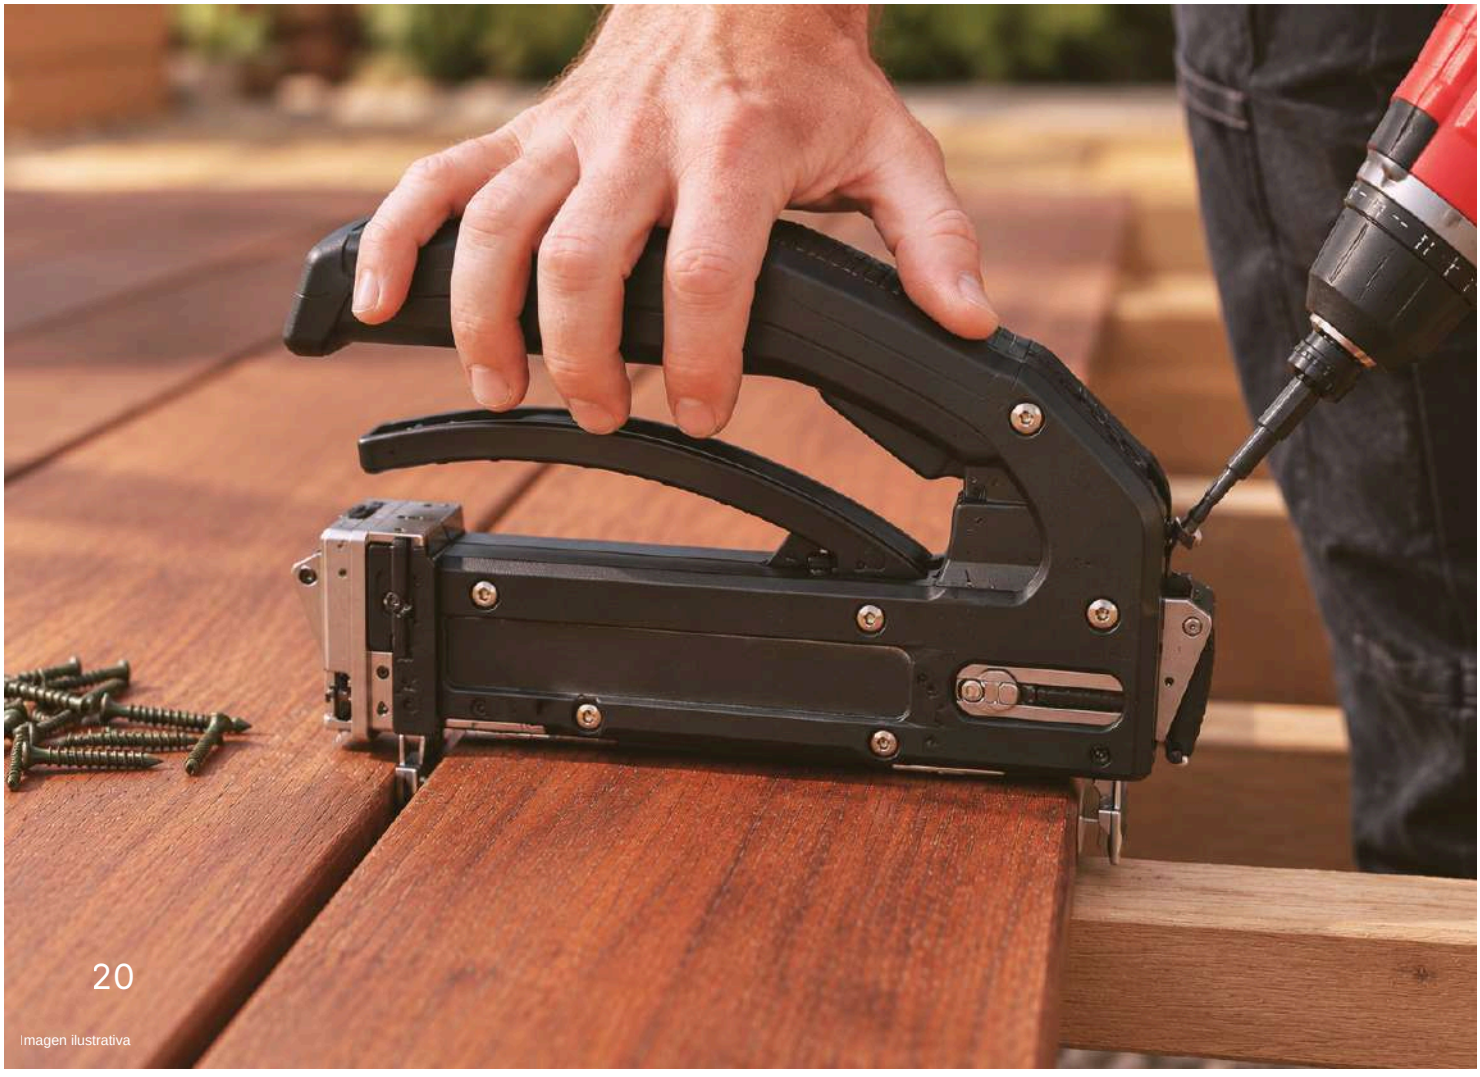


Imagen ilustrativa

Sistemas de instalación

Sistema de tornillos

SISTEMA CON FIJACIÓN VISIBLE

Sistema de instalación tradicional en el que las lamas de madera tropical se fijan directamente al rastrel mediante tornillos desde la cara superior. Es una solución sencilla, robusta y de fácil ejecución, especialmente indicada para instalaciones exteriores donde se prioriza la resistencia y la accesibilidad de las fijaciones.

Recomendable pretaladrar y avellanar: ayuda a evitar fisuras y permite un acabado más limpio.

Características principales

- Fijación directa: atornillado desde la superficie.
- Alta resistencia: proporciona una unión firme y estable.
- Instalación sencilla: sistema práctico y fácil de ejecutar.

Tornillos
6x60 mm
Acero inoxidable A2 o A4
Doble rosca · Cabeza Torx.



Sistema de tornillos transversales

SISTEMA CON FIJACIÓN INVISIBLE

Sistema de instalación para tarimas de madera tropical que permite fijar las lamas mediante tornillos colocados transversalmente desde el lateral, evitando perforaciones visibles en la superficie. La fijación queda oculta entre las lamas, consiguiendo un acabado continuo, limpio y natural sin renunciar a una sujeción firme.

Recomendable pretaladrar y avellanar: ayuda a evitar fisuras y permite un acabado más limpio.

Características principales

- Fijación oculta: sin tornillos visibles en la cara superior.
- Acabado limpio y uniforme: realza la estética natural.
- Separación controlada: permite mantener las juntas necesarias entre lamas para favorecer los movimientos naturales de la madera y el drenaje.

Pistola
Pistola ideal para lamas de 90 a 145 mm de ancho y tornillos transversales de fijación.





MibaFix

SISTEMA CON FIJACIÓN INVISIBLE

Fijación invisible diseñada específicamente para maderas tropicales de 90 mm a 145 mm y de 19 mm a 25 mm de espesor. El sistema de fijación crea un espacio automático de 5 mm.

- Kit de 2,2 m² con lamas de 90 mm
- Kit de 3 m² con lamas de 120 mm
- Kit de 3,7 m² con lamas de 145 mm


Sistema de fijación invisible

MibaFix 21 mm | Paquete de 2,2 a 3,7 m²

Ideal para bricolaje y superficies pequeñas. Incluye los tornillos necesarios según el kit.

Características principales

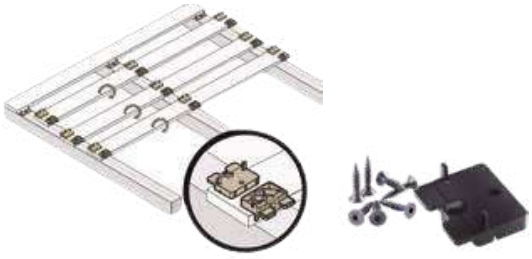- Fabricado en acero inoxidable A2 o A4.
- Mantiene una distancia uniforme entre las lamas.
- Elevada resistencia mecánica y térmica.
- Apto también en ambientes húmedos o salinos.



Perfiles de terminación

Cada diseño ofrece soluciones específicas de fijación, unión y acabado, garantizando una superficie estable y uniforme.



Perfil L*

Perfil de acabado

40x40x20 mm

Longitud

1850 mm



Perfil Doble T*

Perfil de acabado

21x30 mm

Longitud

1850 mm

Accesorios de instalación


La instalación de una tarima de madera tropical requiere una subestructura resistente y ventilada para garantizar su estabilidad, durabilidad y comportamiento frente a la intemperie. La cámara de aire entre el soporte y las lamas favorece el drenaje del agua, reduce la acumulación de humedad y prolonga la vida útil de la madera.

Rastreles recomendados
Se recomienda el uso de rastreles de madera tropical, con la misma densidad o superior. Su empleo garantiza un soporte sólido para la tarima y contribuye a preservar su estabilidad a lo largo del tiempo.

En instalaciones sobre terrazas, cubiertas o superficies con desniveles, se recomienda el uso de apoyos niveladores.

Evolución de la madera

La exposición al sol y a los agentes atmosféricos puede provocar un agrisamiento natural de la madera. Estos fenómenos forman parte de la evolución natural del material y no afectan a su resistencia.

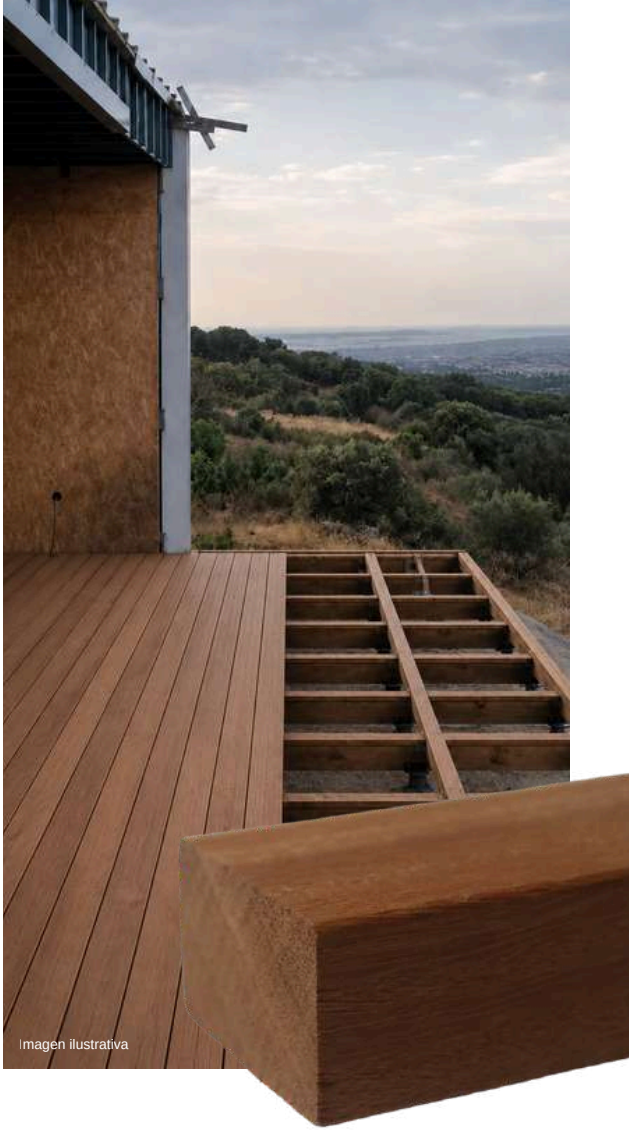
Imagen ilustrativa

Mantenimiento

Se recomienda realizar una limpieza periódica con agua y jabón neutro para eliminar polvo, hojas y suciedad acumulada (nunca agua a presión, ya que puede provocar el astillado de la madera).

Para mantener el color original y proteger la superficie frente a la exposición solar, es aconsejable aplicar MibaProtect según las condiciones climáticas y el nivel de exposición.

Miba**Renew**



Regenerador

Elimina el gris de la madera tropical.
*Disponible bajo pedido**

Miba**Protect**



Color neutro y nogal

Protege y restaura el color original de la madera tropical.

El MibaRenew no devuelve directamente el color original; elimina el agrisamiento superficial, dejando la madera con un tono claro o blanquecino. Después, el MibaProtect rehidrata la madera y recupera su color natural o nogal.

*Producto disponible bajo pedido. Consulta plazos y condiciones en comercial@mibawood.com

Rastrel
Madera tropical
21x30 mm
Longitud
1500 | 1800 | 2250 mm
Ideal para **revestimientos** de madera tropical.

Rastrel
Madera tropical
40x60 mm
Longitud
1500 | 1800 | 2250 mm
Ideal para **suelos o tarimas** de madera tropical.

Los rastreles se venden en **packs de 4.**

Rastrel
Aluminio
30x50 mm
Longitud
2200 mm

Los rastreles se venden en **packs de 4.**



Imagen ilustrativa







MIBAMBÚ

El **bambú** es una alternativa a los materiales tradicionales para tarimas y revestimientos. Gracias a procesos de transformación avanzados, combina belleza natural y durabilidad. Su rápida capacidad de regeneración, con ciclos de crecimiento que pueden alcanzar la madurez en unos siete años, lo convierte en un recurso renovable especialmente interesante para la arquitectura y el diseño.

Los productos de bambú de alta densidad (**+1250 kg/m³**) ofrecen una estructura compacta y estable, ideal para zonas de alto tráfico y ambientes exteriores.

Tecnología y procesos avanzados

Los tratamientos aplicados al bambú mejoran su resistencia a la humedad, reduciendo el riesgo de formación de microorganismos y hongos. Esto contribuye a mejorar la estabilidad y la durabilidad del material incluso en contextos especialmente exigentes, como climas húmedos o zonas costeras.

El proceso POLAR expone las fibras a temperaturas de 210-220 °C durante un máximo de 20 horas, eliminando los nutrientes residuales y confiriendo al bambú un característico color marrón oscuro.



Elevada resistencia y duración



Crecimiento rápido



Mantenimiento reducido



Estabilidad dimensional

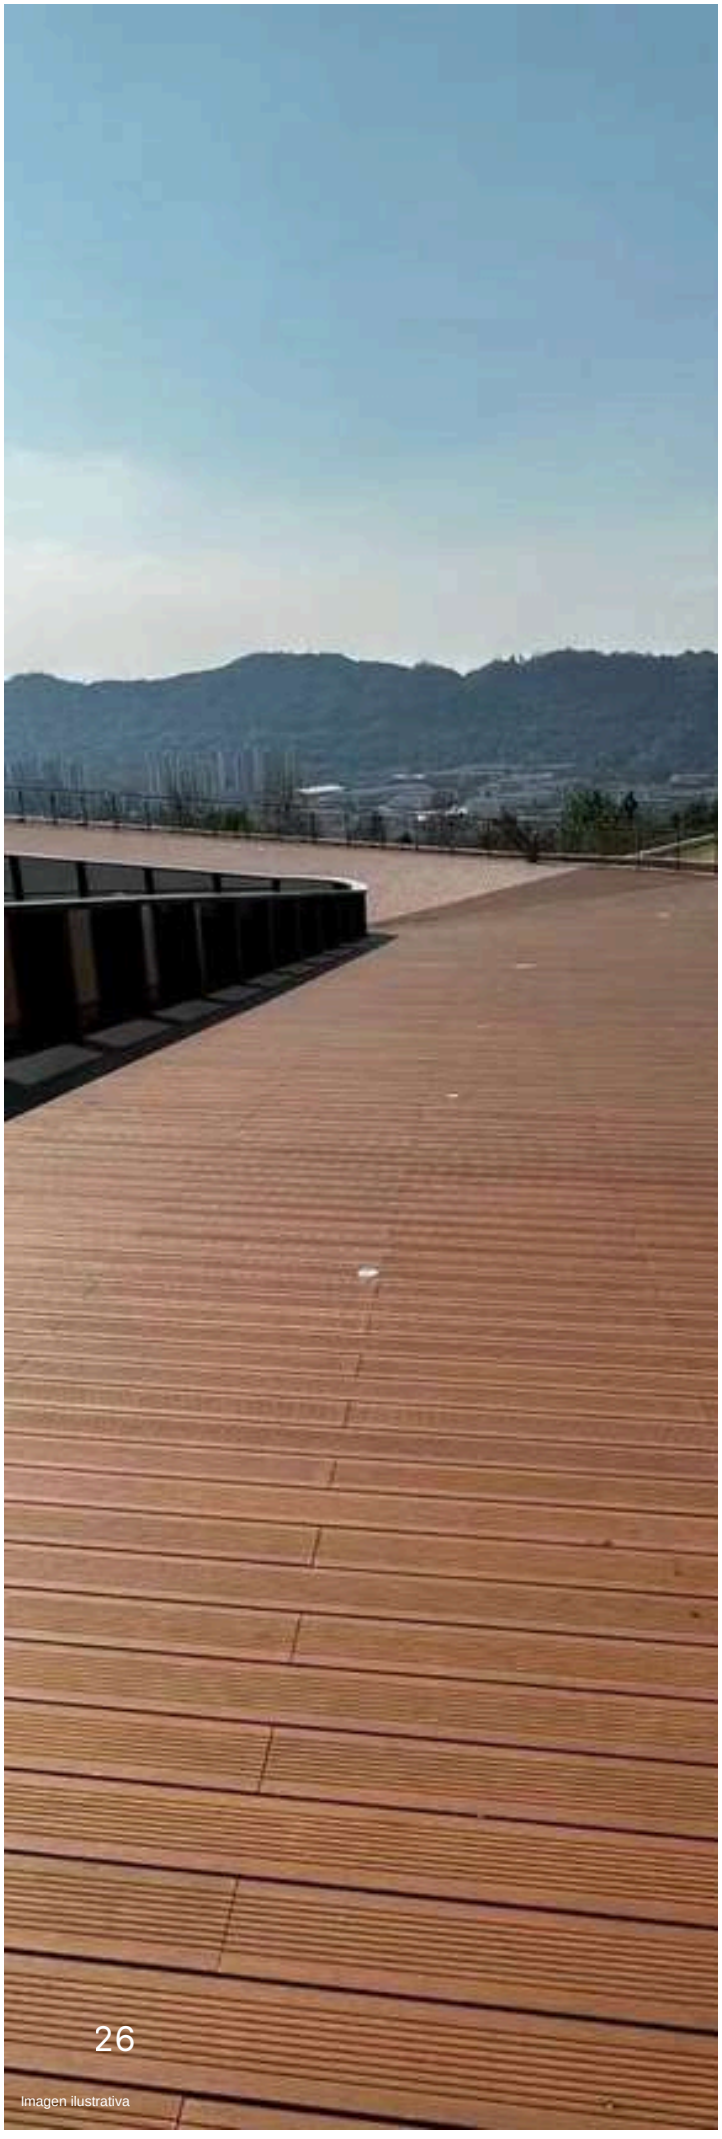


Imagen ilustrativa



Wild TERRA **Lamas macizas**
Bambú

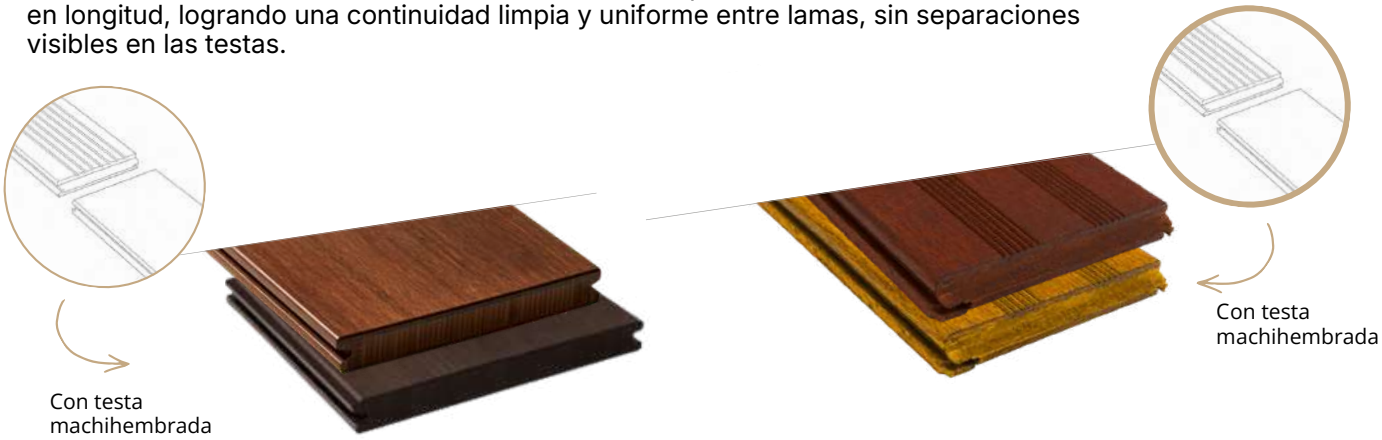


Wild DARK **Lamas macizas**
Bambú

MIBAMBÚ


Colección **bambú**

Todos nuestros productos de bambú están certificados **FSC®.**
Su sistema de unión machihembrada en los extremos permite una instalación ilimitada en longitud, logrando una continuidad limpia y uniforme entre lamas, sin separaciones visibles en las testas.



20x200 mm*


UNE-EN 335 CLASE USO 4



Lama bambú
20x200 mm
Longitud
1870 mm
1 cara lisa
1 cara ranurada
Colores
Terra y Dark

18x140 mm

UNE-EN 335 CLASE USO 4



Lama bambú
18x140 mm
Longitud
1870 mm
1 cara lisa,
1 cara con
doble ranura
Colores
Terra y Sun

Especificaciones

Uso	Tarima de exterior ideal para terrazas, jardines, balcones, piscinas, pasarelas y zonas de alto tránsito. Combina la estética del bambú con un mantenimiento reducido y una elevada resistencia a la intemperie.
Instalación	Instalación mediante rastreles y sistema de fijación oculta con clips, creando una superficie limpia y elegante. Debe instalarse respetando la cámara de ventilación recomendada.
Subestructura	Compatible con subestructura de aluminio o bambú, proporcionando una base sólida, estable y duradera que favorece la ventilación y el correcto comportamiento del suelo.
Mantenimiento	Limpieza periódica con jabón neutro y aplicación de protector de bambú para conservar el color.

*Producto disponible bajo pedido. Consulta plazos y condiciones en comercial@mibawood.com

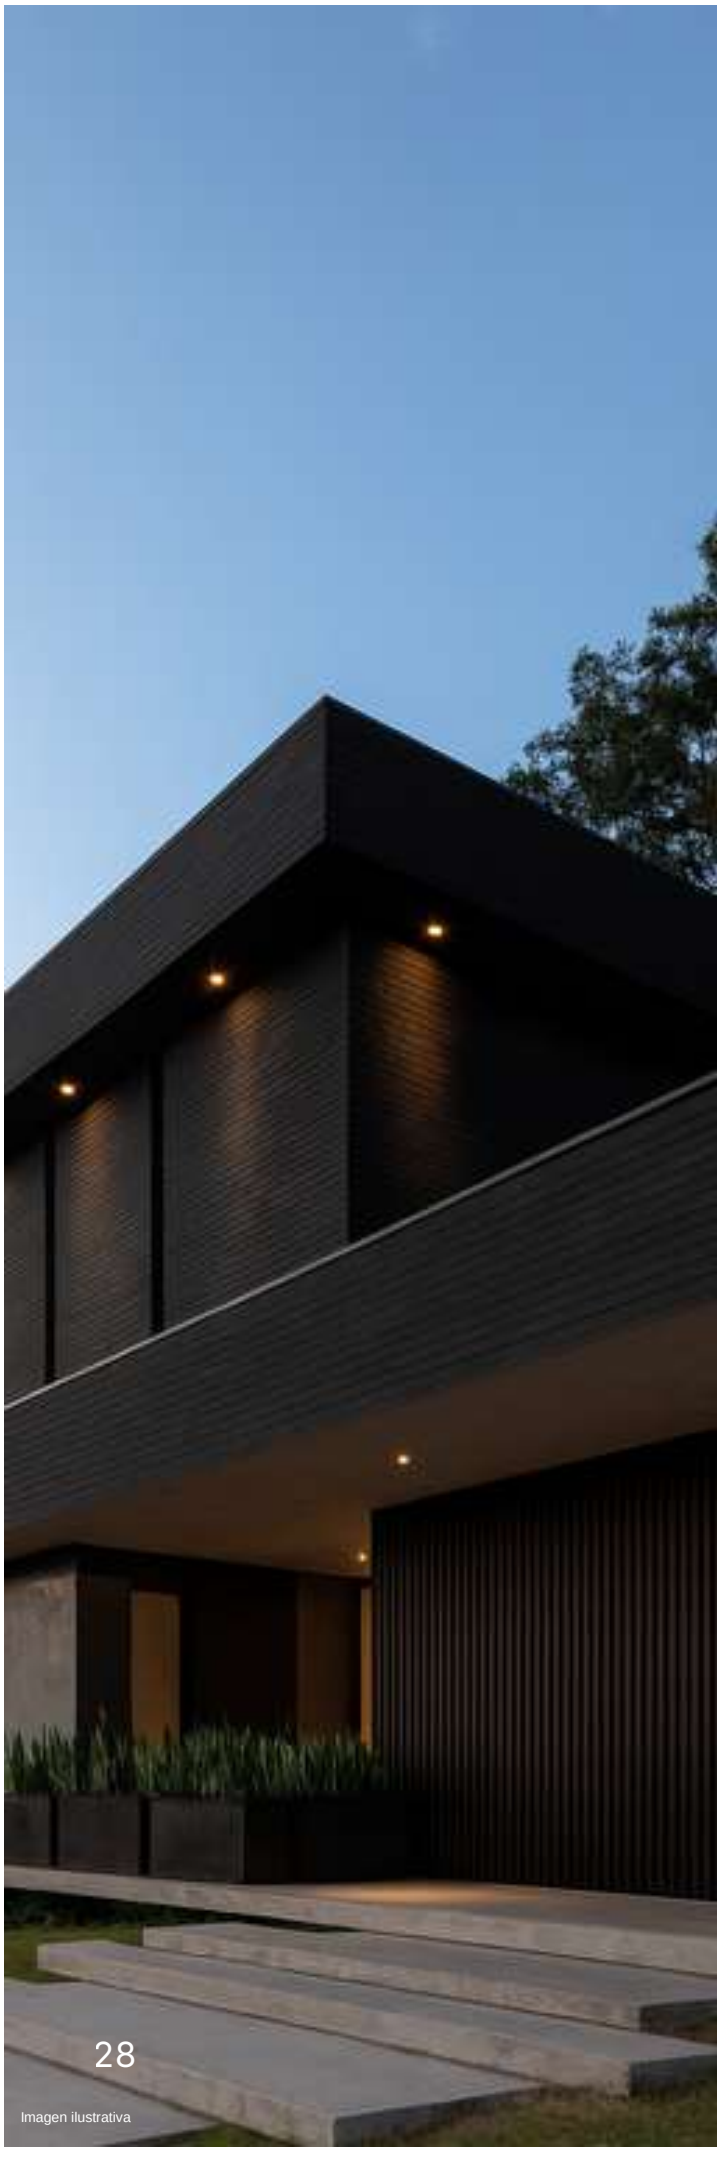


Imagen ilustrativa



Wild DARK **Revestimiento** Bambú

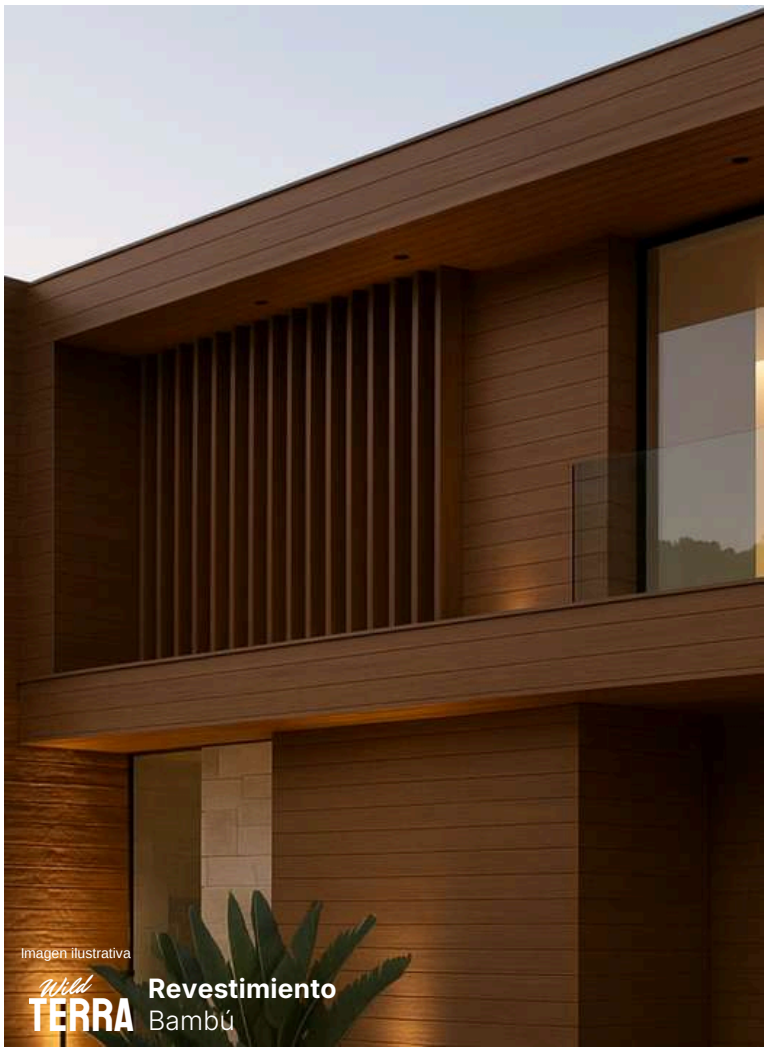


Imagen ilustrativa

Wild TERRA **Revestimiento** Bambú

MIBAMBÚ

Colección **bambú**

Todos nuestros productos de bambú están certificados **FSC®.**
Su sistema de unión machihembrada permite una fijación oculta, sin tornillos visibles, logrando una instalación limpia y uniforme entre lamas.







Liso

UNE-EN 335 CLASE USO 4



Lama bambú
12x103 mm
Longitud
1860 mm

Ranurado*

UNE-EN 335 CLASE USO 4



Lama bambú
14x140 mm
Longitud
1870 mm

Los revestimientos de bambú se venden **en paquetes de 3 uds.**

Especificaciones

Uso	Revestimiento exterior ideal para fachadas, muros y cerramientos. Aporta un acabado cálido y contemporáneo con la alta durabilidad del bambú densificado.
Instalación	Instalación mediante rastreles y sistema de fijación oculta con clips, creando una superficie limpia y elegante. Debe instalarse respetando la cámara de ventilación recomendada.
Subestructura	Compatible con subestructura de aluminio o bambú, proporcionando una base sólida, estable y duradera que favorece la ventilación.
Mantenimiento	Limpieza periódica con jabón neutro y aplicación de protector de bambú para conservar el color.

*Producto disponible bajo pedido. Consulta plazos y condiciones en comercial@mibawood.com

Accesorios de instalación


La instalación de las lamas de bambú para suelo y revestimiento requiere una subestructura adecuada que garantice una correcta ventilación, estabilidad y durabilidad del sistema.

En suelos, se recomienda instalar las lamas sobre rastreles de aluminio o bambú, elevándolas de la superficie para favorecer el drenaje del agua y la circulación del aire. Esto ayuda a reducir la acumulación de humedad y contribuye a mantener la estabilidad dimensional a lo largo del tiempo.

Rastreles recomendados

Los rastreles de bambú forman la base estructural de la instalación y aseguran un soporte firme y nivelado. Su elevada resistencia a la humedad y a la intemperie los convierte en la solución ideal para sistemas de exterior, garantizando una instalación segura, duradera y con un excelente acabado estético.

En superficies con desniveles, se recomienda el uso de apoyos niveladores, que permiten nivelar la estructura de forma rápida y precisa, asegurando una correcta ventilación inferior y facilitando la instalación incluso en terrenos irregulares.

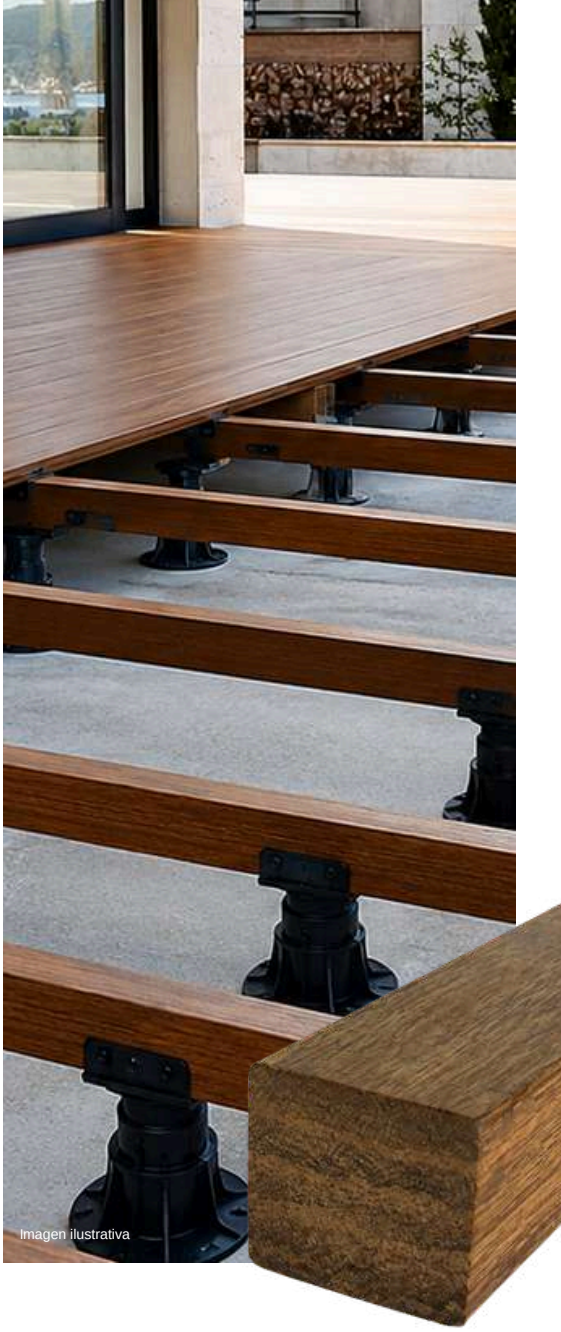
Imagen ilustrativa

Perfiles de terminación

Cada diseño ofrece soluciones específicas de fijación, unión y acabado, garantizando una superficie estable y uniforme.



Perfil L*

Perfil de acabado

40x40x20 mm

Longitud

1850 mm



Perfil plano*

Perfil de acabado

18x140 mm

Longitud

1870 mm

Rastrel

Bambú

40x60 mm

Longitud

1860 mm

Ideal para tarimas de suelo de bambú.

Los rastreles se venden en **packs de 4.**

Rastrel

Aluminio

30x50 mm

Longitud

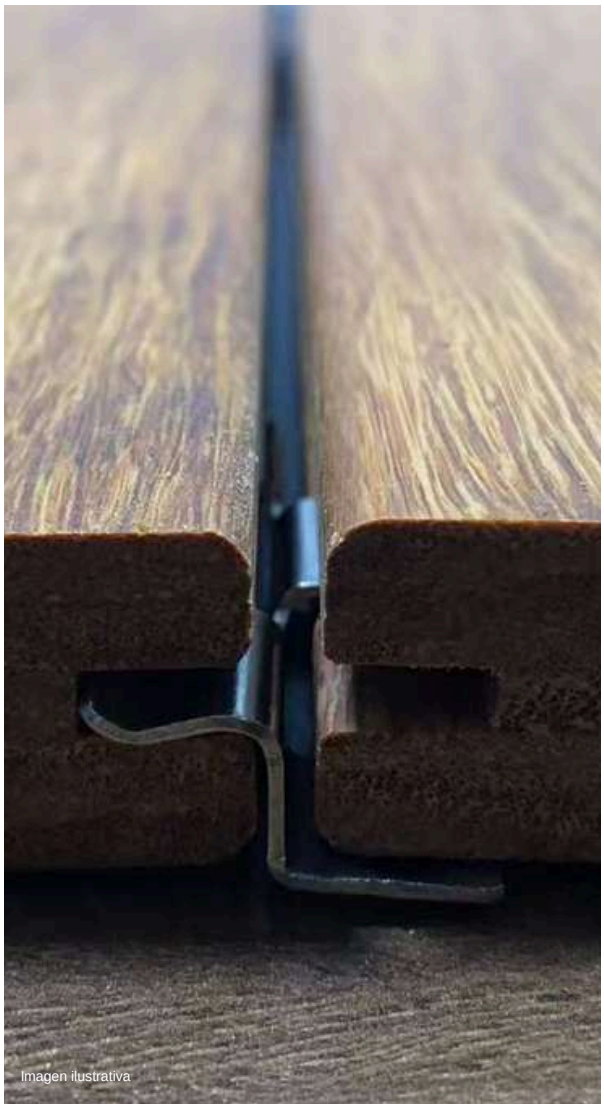
2200 mm

Los rastreles se venden en **packs de 4.**

Compatibilidad

Las tarimas de bambú están diseñadas para integrarse con una amplia gama de rastreles de **bambú, aluminio o madera tropical**.

**Producto disponible bajo pedido. Consulta plazos y condiciones en comercial@mibawood.com*



Sistemas de instalación

Clips para bambú

SISTEMA DE FIJACIÓN INVISIBLE

Clip técnico fabricado en acero inoxidable de alta calidad, diseñado para la fijación de lamas o paneles de bambú en tarimas y revestimientos exteriores. Su estructura metálica garantiza la máxima resistencia a la corrosión, manteniendo su aspecto y su funcionalidad con el tiempo.

Características principales

- Fabricado en acero inoxidable A2 o A4.
- Mantiene una distancia uniforme entre las lamas de bambú.
- Elevada resistencia mecánica y térmica.
- Apto también en ambientes húmedos o salinos.

Tarimas de bambú



Kit de instalación de tarima para bambú / 5,5 m²

Revestimientos de bambú



Kit de instalación revestimientos bambú / 3 m²

Mantenimiento

El bambú densificado es un material de alta estabilidad y durabilidad, diseñado para ofrecer un excelente comportamiento en exteriores con un mantenimiento reducido. Para la limpieza habitual, basta con utilizar agua y jabón neutro para eliminar polvo, hojas y suciedad acumulada. Se recomienda evitar el uso de agua a presión directamente sobre la superficie.

Con el paso del tiempo y la exposición al sol y a la lluvia, el bambú modifica ligeramente su tonalidad sin afectar a sus propiedades mecánicas. Para conservar el color original durante más tiempo, es recomendable aplicar un aceite específico para bambú de exterior, dependiendo de las condiciones climáticas y del nivel de exposición.

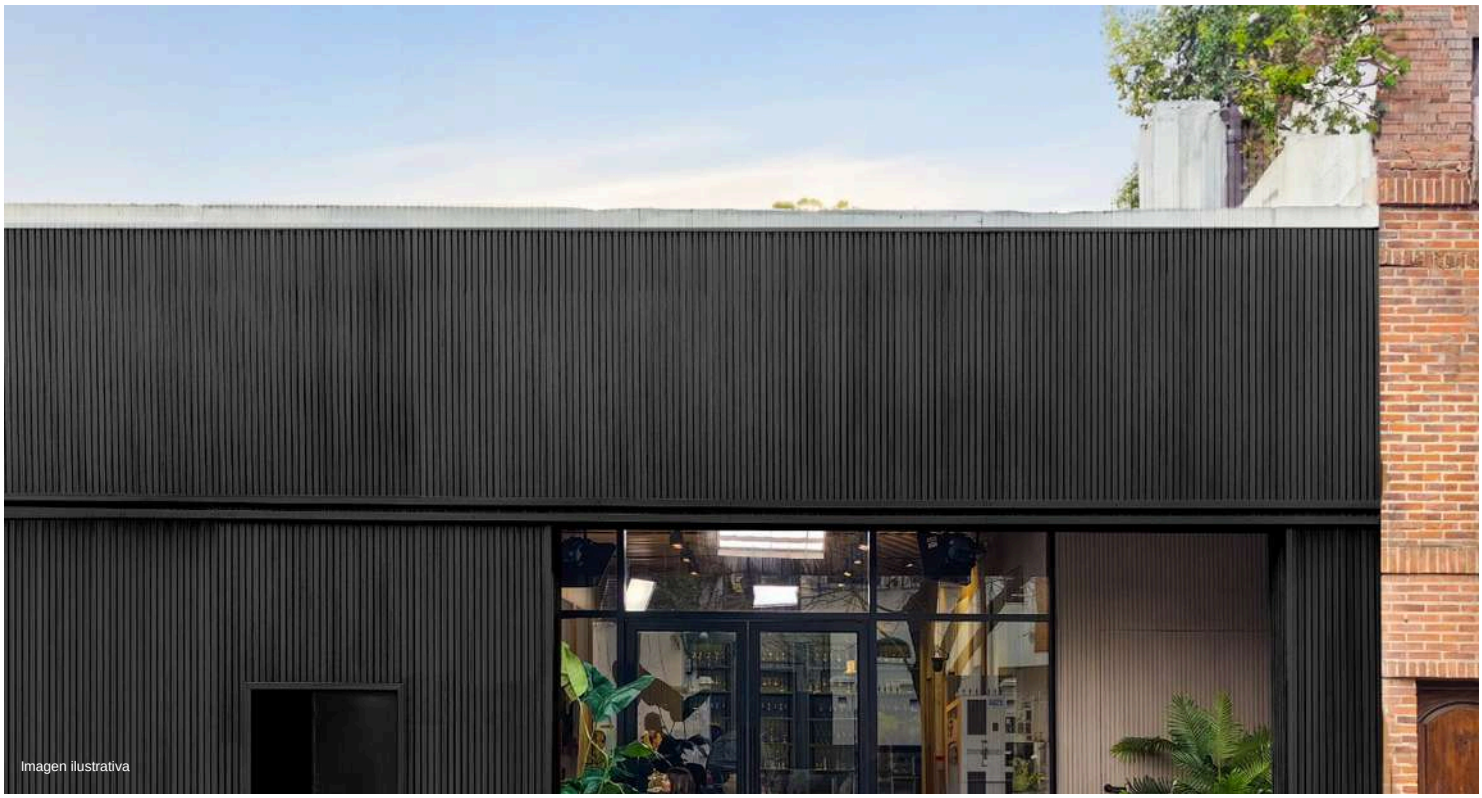


Imagen ilustrativa









MIBACOMP

El composite WPC es un material de nueva generación diseñado para ofrecer el aspecto natural de la madera con una resistencia y una durabilidad superiores, sin necesidad de los cuidados que requieren los materiales tradicionales.

- 60% fibra de madera y 30% polímeros.
- 10% aditivos auxiliares



Instalación y limpieza fáciles

Gracias a su sistema de encaje inteligente, MibaComp permite una instalación rápida, precisa y segura, reduciendo los tiempos de instalación y los costes de mano de obra.



Alta durabilidad estructural

MibaComp combina la fuerza de los polímeros con la flexibilidad natural de las fibras vegetales, creando un material extremadamente resistente al desgaste, a los impactos y a la deformación.



Estabilidad del color y resistencia a los rayos UV

Gracias a los aditivos protectores y a los pigmentos estabilizados a los rayos ultravioleta, MibaComp mantiene un color estable frente a la exposición solar. Según su ficha técnica, no se agrieta ni pierde brillo y mantiene su aspecto natural.




Resistencia al agua y a la humedad

MibaComp tiene una absorción de agua muy baja y es dimensionalmente estable: no se hincha ni se deforma, incluso en ambientes constantemente húmedos o lluviosos. Esta característica lo hace ideal para terrazas, piscinas, jardines y fachadas exteriores.



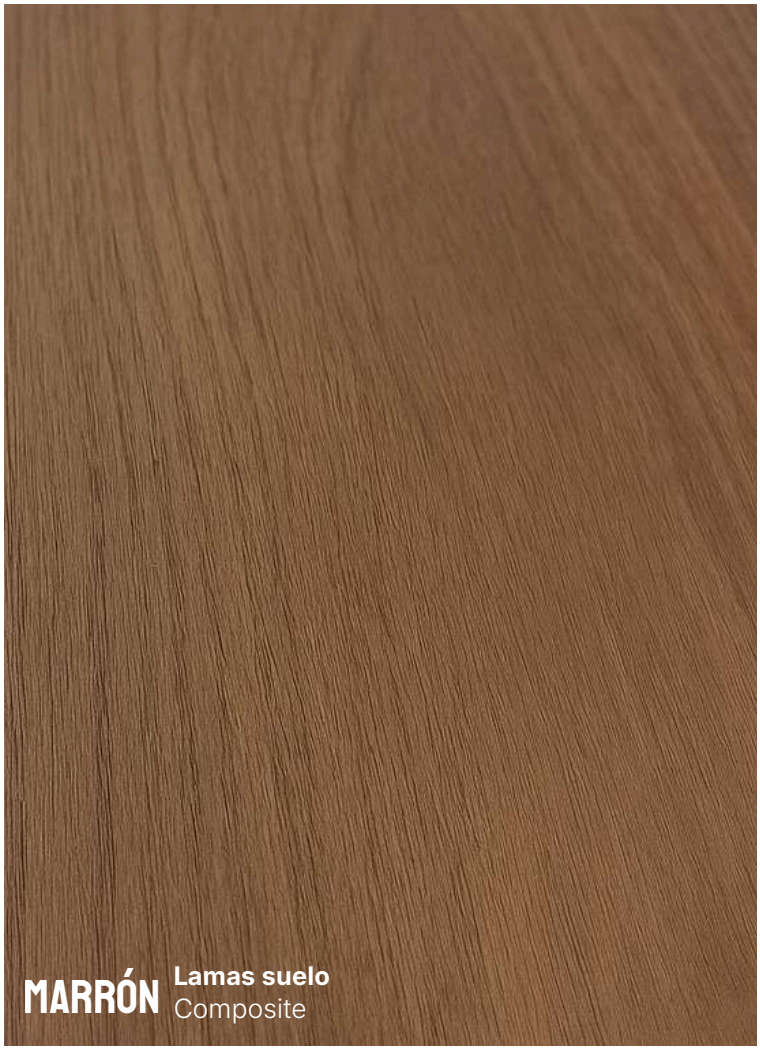Imagen ilustrativa



MARRÓN **Lamas suelo**
Composite



Imagen ilustrativa

NEGRO **Lamas suelo**
Composite

MIBACOMP

Colección **composite WPC**

- 60% fibra de madera y 30% polímeros.
- 10% aditivos auxiliares



WPC coextruido | Madera tecnológica

2.ª generación
23x139 mm
Longitud
2200 mm
2900 mm
Propiedades
Durabilidad

3.ª generación
23x150 mm
Longitud
2200 mm
2900 mm
Propiedades
Antideslizante – Clase 3 (Rd > 45)

Macizo
23x140 mm
Longitud
2200 mm
2900 mm
Propiedades
Alta densidad
Antideslizante – Clase 3 (Rd > 45)

Las tarimas de composite se venden en **paquetes de 3 uds.**

Otros colores disponibles

Especificaciones

Uso	Tarima de exterior ideal para terrazas, jardines, balcones, piscinas, pasarelas y zonas de alto tránsito. Estética de madera, mantenimiento mínimo.
Instalación	Instalación mediante rastreles y sistema de fijación oculta con clips, logrando una superficie uniforme, segura y con una correcta ventilación para maximizar su durabilidad.
Subestructura	Compatible con subestructura de aluminio o composite WPC, ofreciendo una base estable, resistente a la humedad y diseñada para garantizar el óptimo rendimiento del pavimento exterior.
Complementos	Tapetas de acabado que ocultan los orificios y las ranuras laterales del composite, logrando una terminación limpia y uniforme.


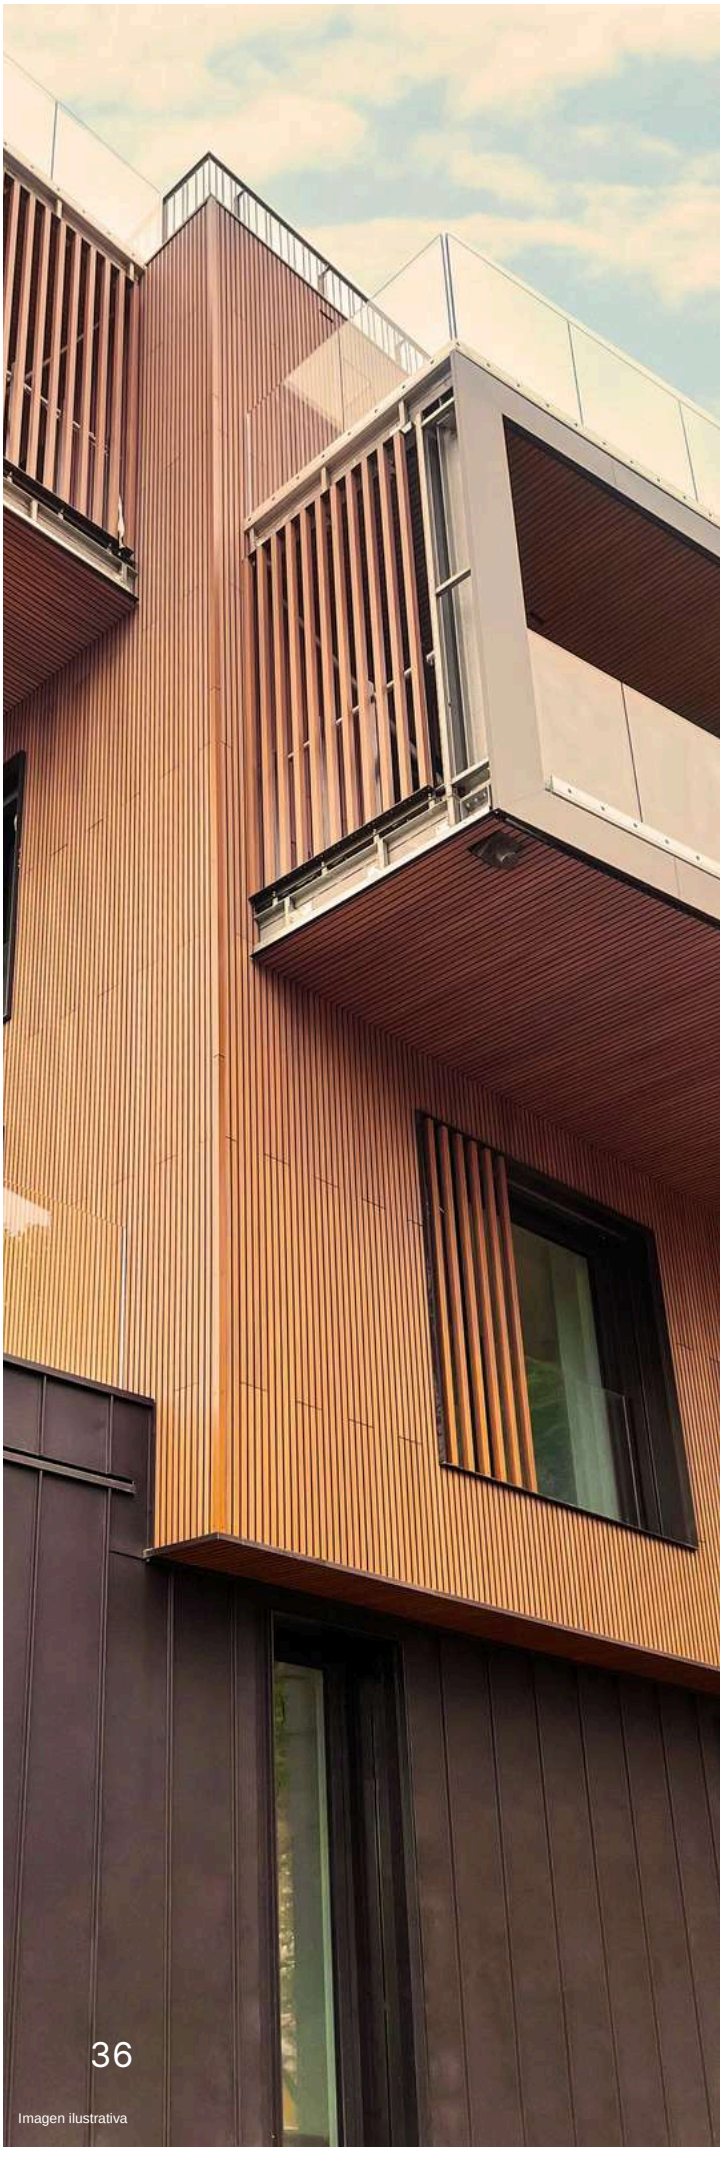


Imagen ilustrativa

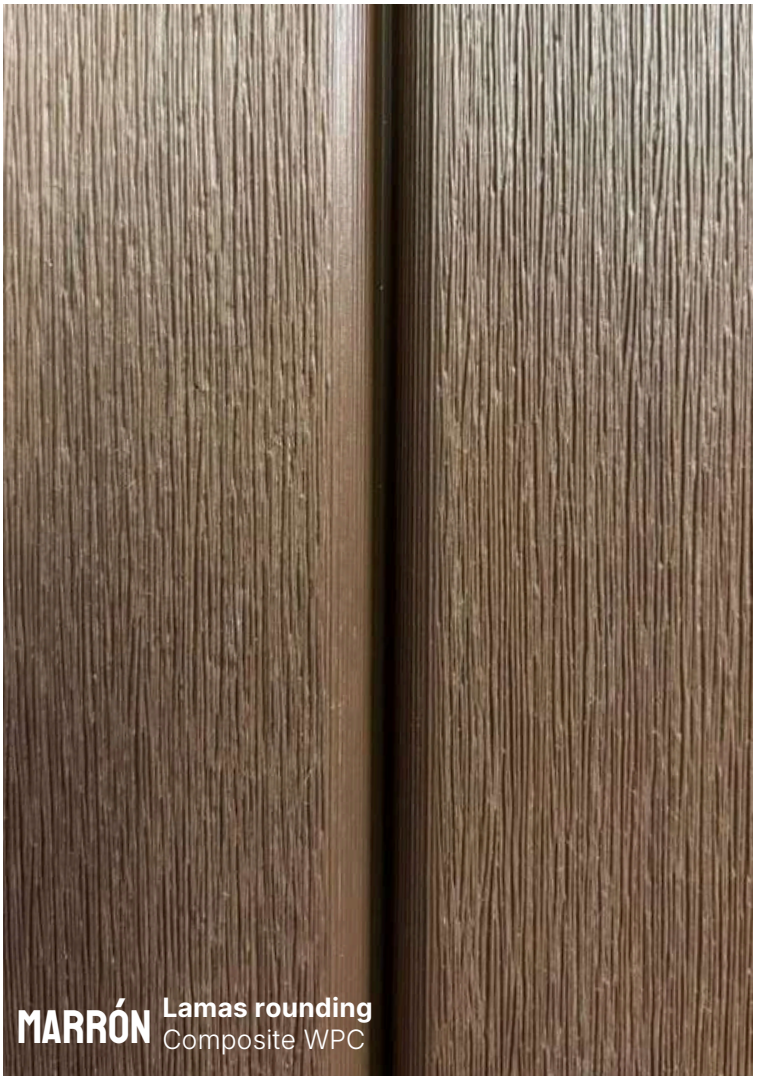

MARRÓN **Lamas rounding**
Composite WPC



Imagen ilustrativa

MARRÓN **Lamas rounding**
Composite WPC

MIBACOMP

Colección **composite WPC**

- 60% fibra de madera y 30% polímeros.
- 10% aditivos auxiliares





Rounding

Lama
composite WPC
22x220 mm

Longitud
2200 mm / 2900 mm

Colores
Marrón y Negro

Los revestimientos de composite se venden en **paquetes de 3 uds.**

Otros colores disponibles



Especificaciones

Uso	Revestimientos de pared para exteriores, ideales para espacios de bajo mantenimiento.
Instalación	Lamas mecanizadas para ensamblaje con tornillo invisible.
Subestructura	Disponible en aluminio y composite WPC, favorece la creación de una cámara de ventilación, mejora el drenaje y contribuye a la estabilidad y durabilidad del revestimiento exterior.
Complementos	Disponemos de perfiles rectos y angulares para remates limpios.


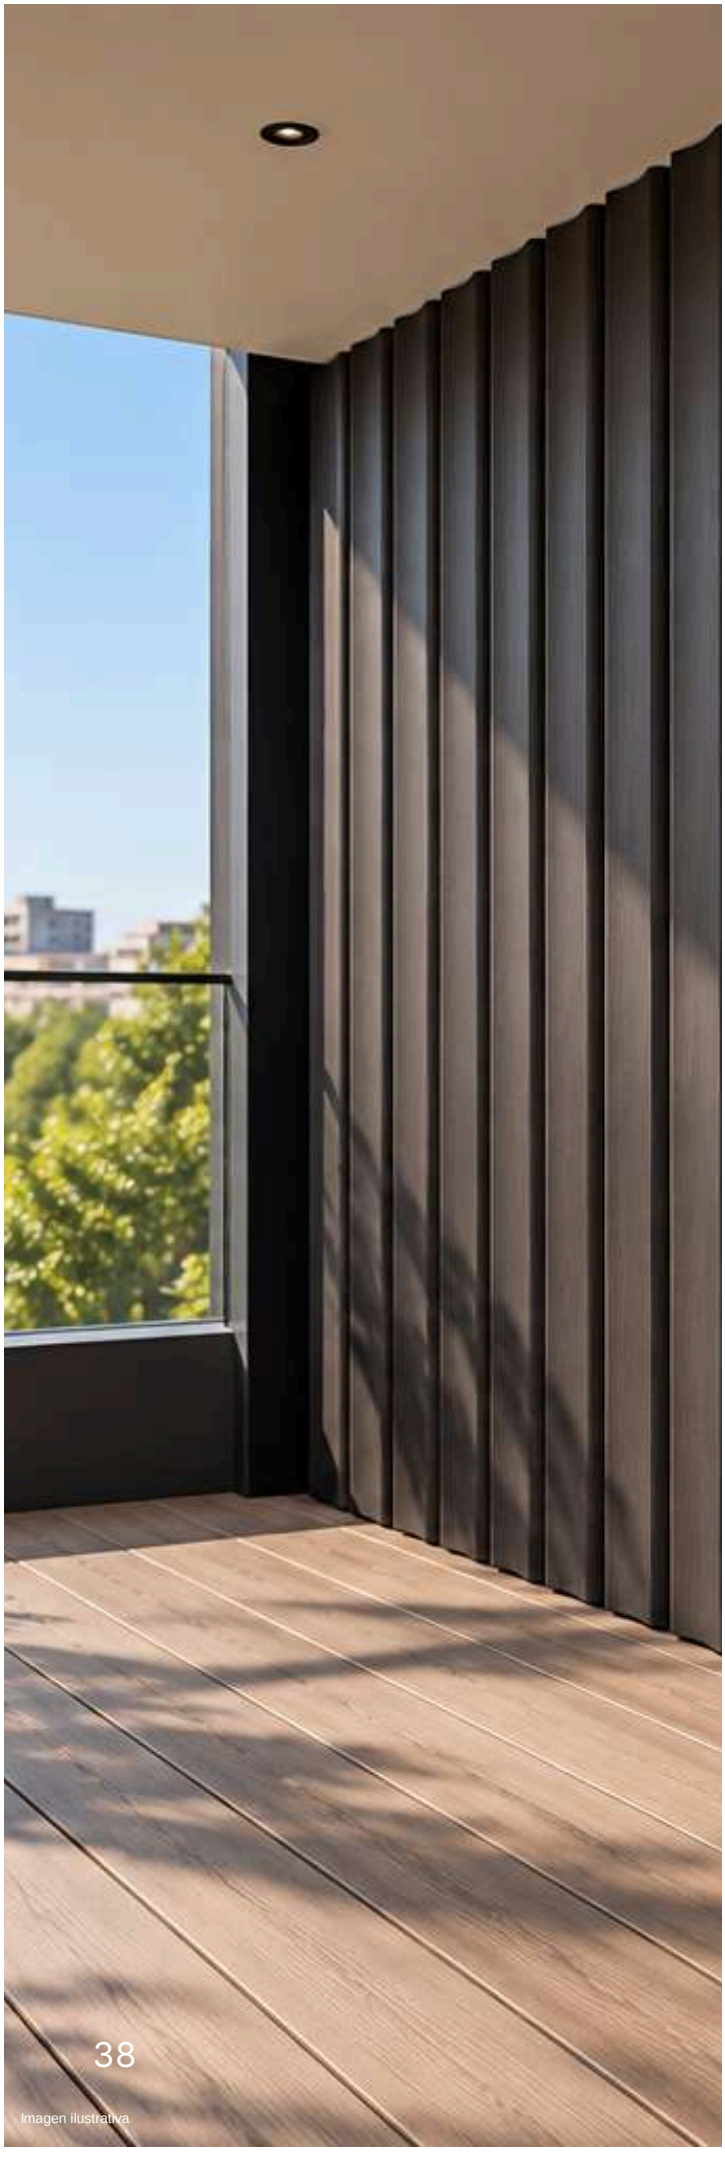


Imagen ilustrativa

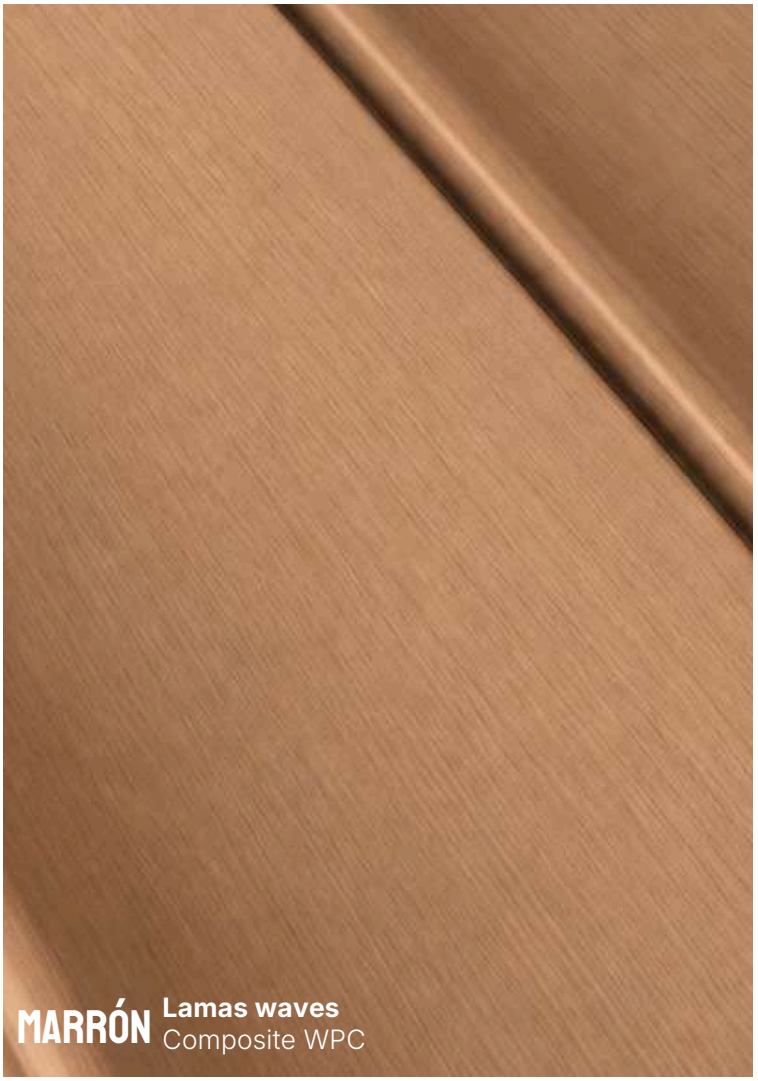

MARRÓN **Lamas waves**
Composite WPC



Imagen ilustrativa

MARRÓN **Lamas waves**
Composite WPC

MIBACOMP

Colección **composite WPC**

- 60% fibra de madera y 30% polímeros.
- 10% aditivos auxiliares



Waves

Lama
composite WPC
22x220 mm

Longitud
2200 mm / 2900 mm

Colores
Marrón y Negro

Los revestimientos de composite se venden en **paquetes de 3 uds.**

Otros colores disponibles



Especificaciones

Uso	Revestimientos de pared para exteriores, ideales para espacios de bajo mantenimiento.
Instalación	Lamas mecanizadas para ensamblaje con tornillo invisible.
Subestructura	Disponible en aluminio y composite WPC, favorece la creación de una cámara de ventilación, mejora el drenaje y contribuye a la estabilidad y durabilidad del revestimiento exterior.
Complementos	Disponemos de perfiles rectos y angulares para remates limpios.

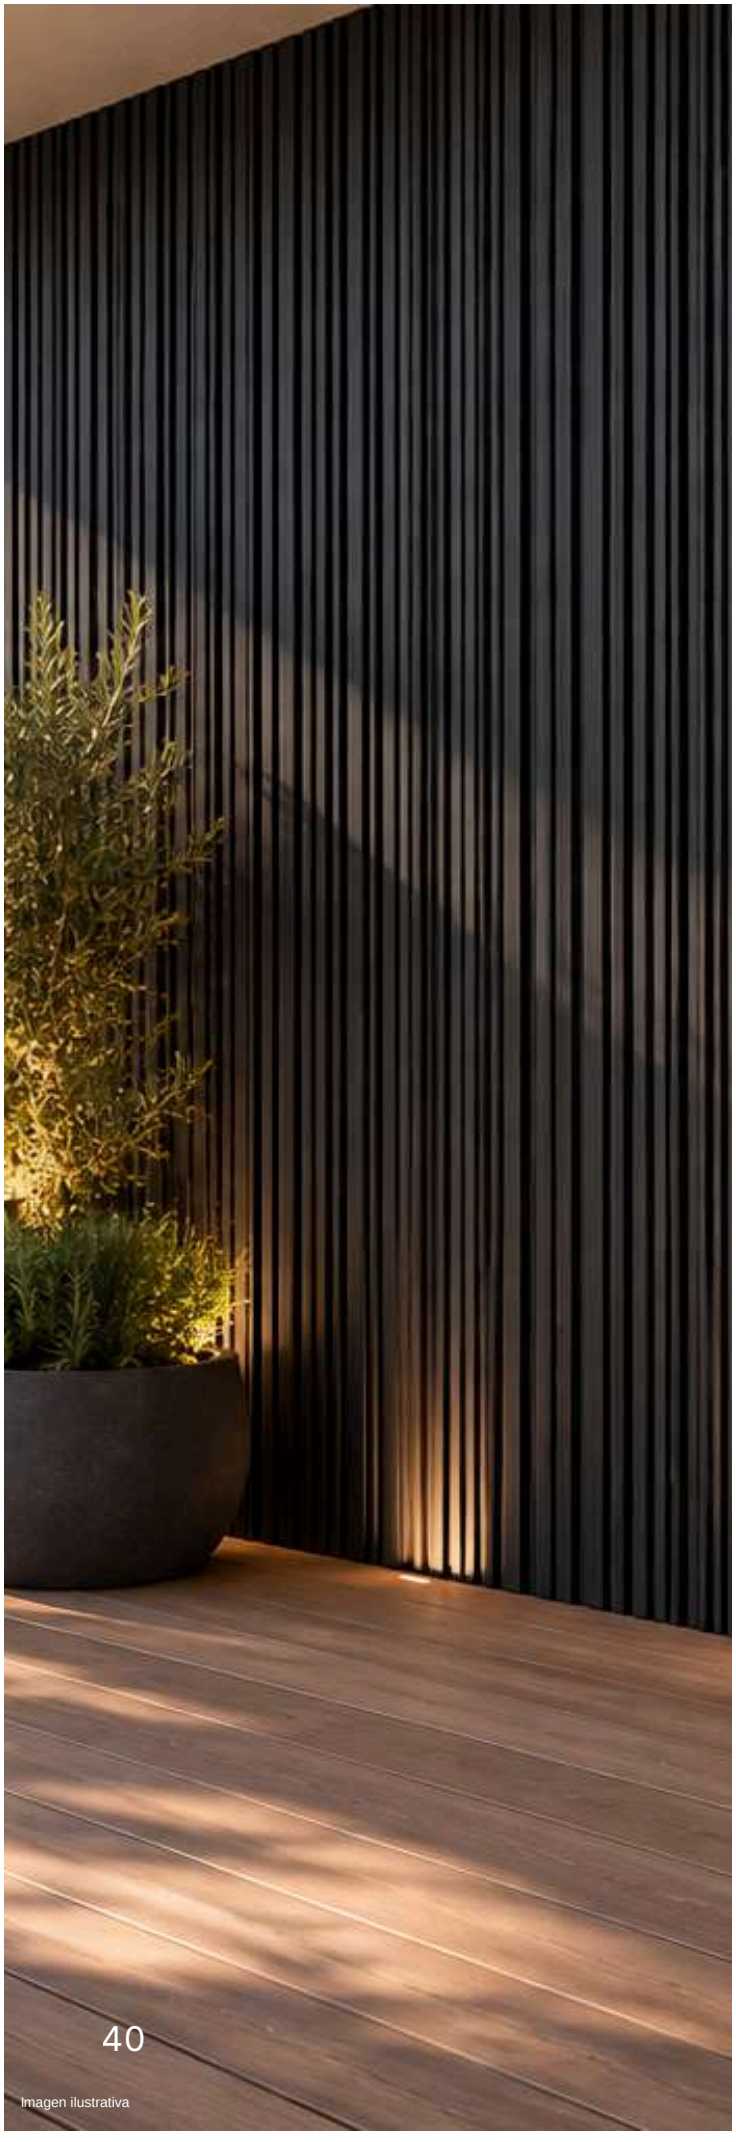


Imagen ilustrativa



MARRÓN **Lamas 3D**
Composite WPC



Imagen ilustrativa

MARRÓN **Lamas 3D**
Composite WPC

MIBACOMP

Colección **composite WPC**

- 60% fibra de madera y 30% polímeros.
- 10% aditivos auxiliares





3D

Lama
composite WPC
22x220 mm

Longitud
2200 mm / 2900 mm

Colores
Marrón y Negro

Los revestimientos de composite se venden en **paquetes de 3 uds.**

Otros colores disponibles



Especificaciones

Uso	Revestimientos de pared para exteriores, ideales para espacios de bajo mantenimiento.
Instalación	Lamas mecanizadas para ensamblaje con tornillo invisible.
Subestructura	Disponible en aluminio y composite WPC, favorece la creación de una cámara de ventilación, mejora el drenaje y contribuye a la estabilidad y durabilidad del revestimiento exterior.
Complementos	Disponemos de perfiles rectos y angulares para remates limpios.

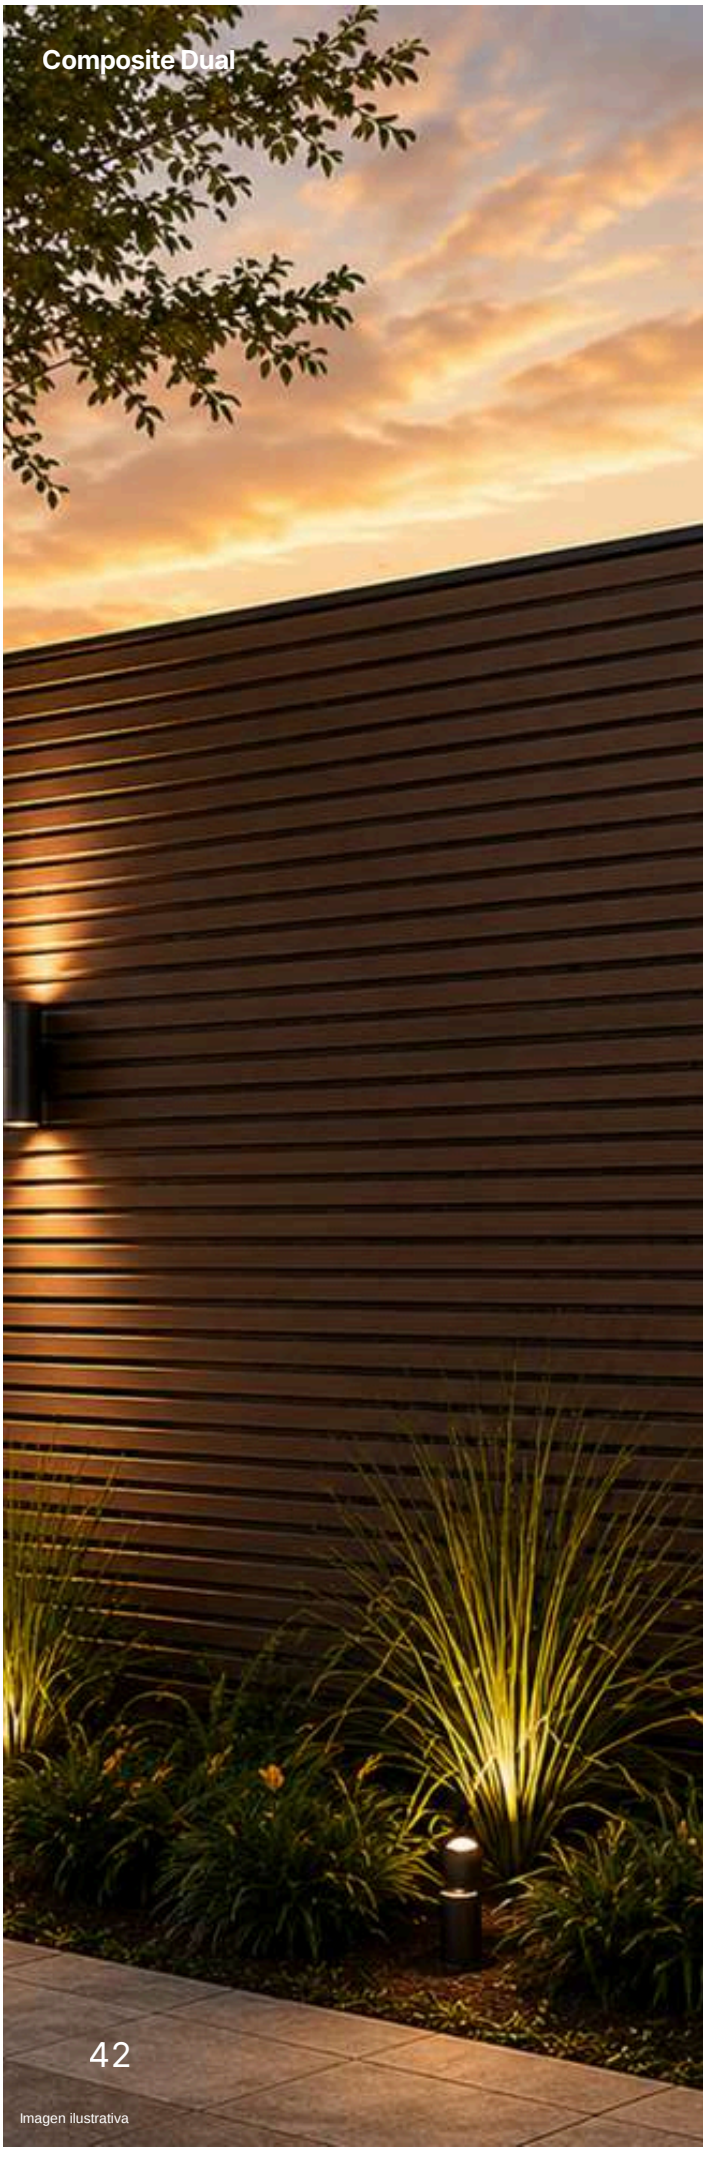




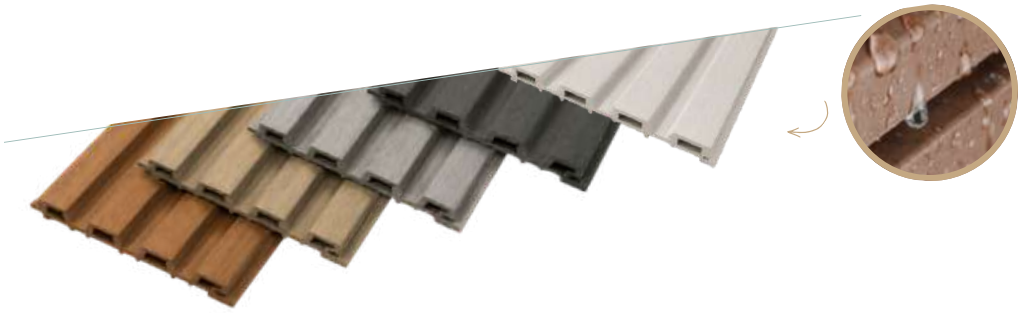


Imagen ilustrativa

MIBACOMP


Colección **composite WPC**

- 60% fibra de madera y 30% polímeros.
- 10% aditivos auxiliares





Composite WPC | Dual



Lama revestimiento
22,5x245 mm
Longitud
2200 mm / 2900 mm
Colores
Blanco, marrón,
oak, gris y negro

Los revestimientos de composite Dual se venden en **paquetes de 3 uds.**

Otros colores disponibles



Especificaciones

Uso	Revestimientos de pared para exteriores, ideales para espacios de bajo mantenimiento.
Instalación	Lamas mecanizadas para ensamblaje con tornillo invisible.
Subestructura	Disponible en aluminio y composite WPC, favorece la creación de una cámara de ventilación, mejora el drenaje y contribuye a la estabilidad y durabilidad del revestimiento exterior.
Complementos	Disponemos de perfiles rectos y angulares para remates limpios.

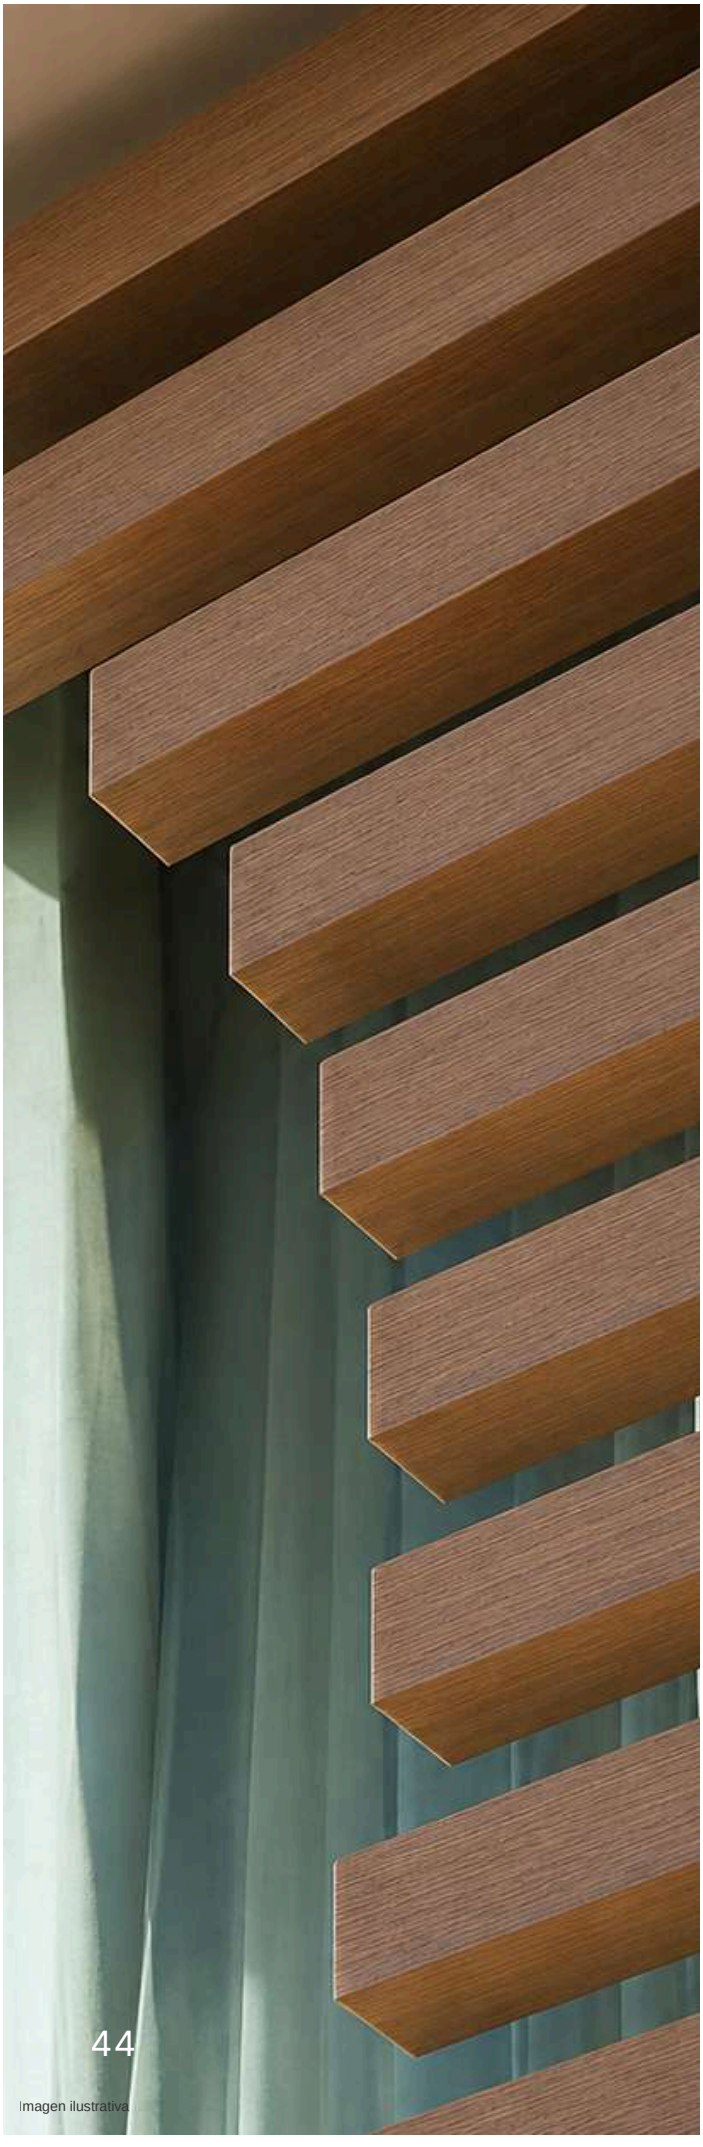


Imagen ilustrativa






MARRÓN **Listones decorativos**
Composite WPC

Imagen ilustrativa

MIBACOMP

Colección **composite+alu**

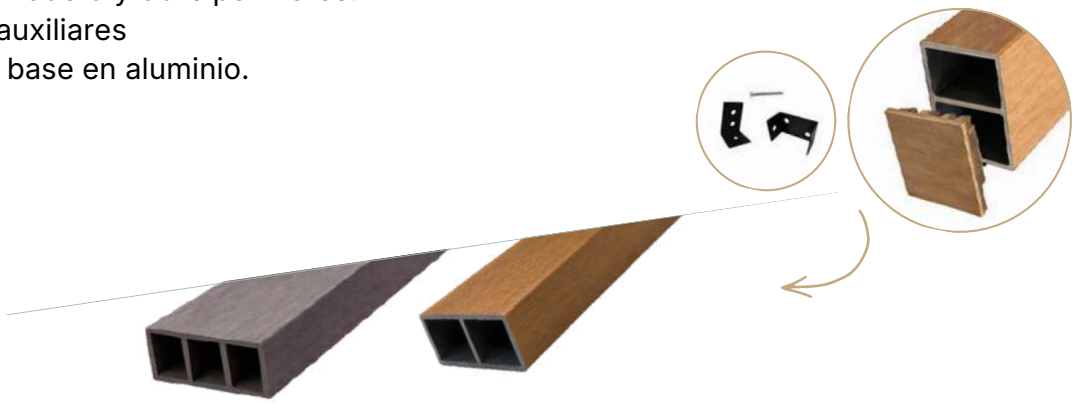- 60% fibra de madera y 30% polímeros.
- 10% aditivos auxiliares
- Estructura de base en aluminio.



30x50 mm

Listón decorativo
30x50 mm
Longitud
2200 mm
2900 mm
Colores
Marrón y gris

30x120 mm

Listón decorativo
30x120 mm
Longitud
2200 mm
2900 mm
Colores
Marrón y gris

Los listones de composite se venden en **paquetes de 3 uds.**

Especificaciones

Uso	Diseñados para crear separaciones de ambientes, celosías decorativas, cerramientos, pérgolas y elementos arquitectónicos tanto en exteriores como interiores.
Instalación	Los perfiles se fijan mediante escuadras y accesorios específicos sobre una estructura portante, permitiendo una instalación rápida, precisa y un acabado limpio con diferentes configuraciones de separación entre listones.
Subestructura	El núcleo de aluminio proporciona una elevada rigidez estructural, permitiendo instalaciones estables y duraderas. Se recomienda su fijación sobre una estructura metálica de aluminio o acero galvanizado, correctamente nivelada y anclada.
Complementos	El sistema dispone de escuadras de fijación, tapas de composite, perfiles de remate, tornillería de acero inoxidable y accesorios de montaje, garantizando una instalación segura y un acabado uniforme.

Accesorios de instalación

La instalación del composite WPC requiere una subestructura resistente y correctamente ventilada. La cámara de aire entre el soporte y las lamas favorece el drenaje del agua, evita la acumulación de humedad y permite las dilataciones naturales del material provocadas por los cambios de temperatura.

Rastreles recomendados

Los rastreles de aluminio destacan por su elevada estabilidad dimensional, resistencia a la corrosión y larga vida útil, mientras que los rastreles de composite WPC ofrecen una solución homogénea y resistente para proyectos exteriores. La elección de una subestructura adecuada contribuye directamente a la durabilidad y al buen comportamiento del pavimento o revestimiento.

En instalaciones sobre terrazas, cubiertas o superficies con desniveles, se recomienda el uso de apoyos niveladores. Estos soportes permiten nivelar la estructura de forma rápida y precisa, facilitando el drenaje del agua y asegurando una instalación estable y duradera, incluso sobre superficies irregulares.



Rastrel

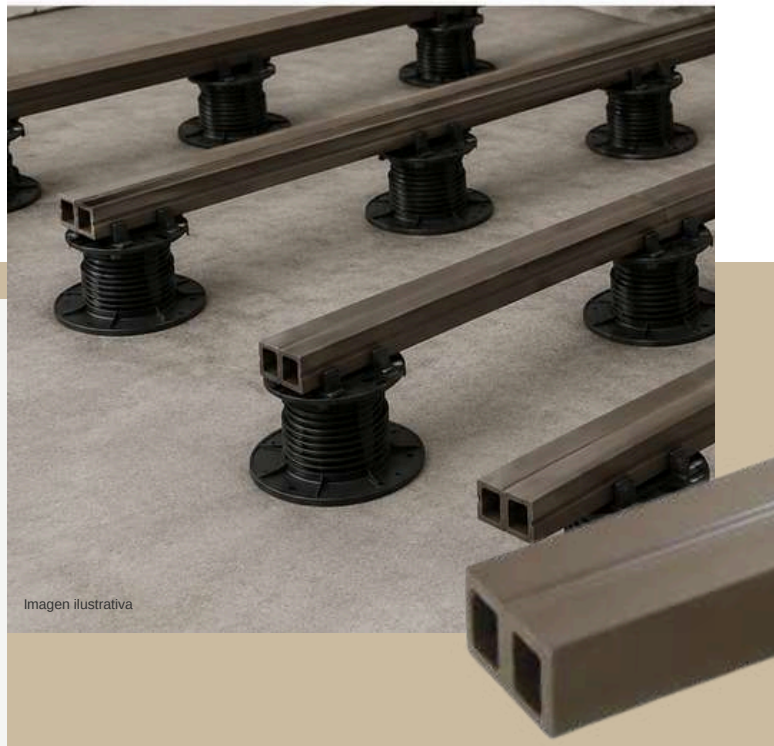
Aluminio

30x50 mm

Longitud

2200 mm

Los rastreles se venden en **packs de 4.**



Mantenimiento

El composite WPC requiere un mantenimiento mínimo. Para conservar su aspecto original, basta con realizar una limpieza periódica utilizando agua y jabón neutro o un detergente suave, eliminando hojas, polvo y suciedad acumulada.

Se recomienda limpiar las manchas lo antes posible y mantener libres los espacios entre las lamas para favorecer el drenaje del agua. A diferencia de la madera natural, no necesita lijado, aceitado ni tratamientos protectores periódicos, lo que reduce significativamente el mantenimiento a lo largo de su vida útil.

Rastrel

Composite

30x50 mm

Longitud

2200 mm

Ideal para suelos o tarimas de composite.

Los rastreles se venden en **packs de 4.**

Sistema de instalación

SISTEMA INVISIBLE CON CLIPS

Los clips para composite son elementos de fijación fabricados en acero inoxidable de alta resistencia, diseñados para fijar lamas o perfiles de composite en suelos. Su diseño preciso permite una fijación firme y duradera, garantizando la estabilidad del material sin comprometer su aspecto estético.

Estos clips ofrecen un acabado limpio y seguro, manteniendo una distancia constante entre las lamas y permitiendo una ventilación y un drenaje adecuados. Además, el borde levantado se apoya dentro de la ranura y ayuda a que el clip no gire mientras se atornilla.

Características principales

- Elevada resistencia mecánica y excelente comportamiento frente a los agentes atmosféricos.
- Efecto muelle: como están doblados, ceden un poco y mantienen la presión aunque la lama dilate; esto evita holguras y ruidos.
- Fabricados en acero inoxidable resistente a la corrosión, mantienen su forma y su función con el tiempo.



Tarimas



Kit de instalación tarima composite / 4,5 m²

Perfiles de terminación



Recto

Perfil recto
49x49 mm
Longitud
2200 mm
2900 mm
Colores
Marrón, oak, gris y negro

Esquina

Perfil angular
Clásico y Rounding
49,5x49,5 mm
Longitud
2200 mm
2900 mm
Colores
Marrón, oak, gris y negro





Tapeta

Tapeta
11x71 mm
Longitud
2200 mm
2900 mm
Colores
Marrón, oak, gris y negro

Esquina interior

Perfil angular
49x49 mm
Longitud
2200 mm
2900 mm
Colores
Marrón, oak, gris y negro







www.mibawood.com

MIBAWOOD
The Wild Company

Contáctanos
c/ Juan de la Cierva 22, Local 1 |
03560 El Campello, Alicante. España
comercial@mibawood.com
+34 637 25 48 84

Más información

www.mibawood.com