



MIBAWOOD
The Wild Company



Composite
MIBACOMP

Revestimiento 3D

Composite WPC | Clásico encapsulado

CARACTERÍSTICAS

Contenido de humedad	EN 15534-1: $\leq 0,04 \%$
Resistencia a los rayos UV	ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 (2000 horas UV) Color gris, escala: 4-5
Densidad	EN 15534-1: 1281 kg/m^3
Resistencia al impacto	EN 15534-1: sin grietas ni roturas
Coefficiente de expansión	EN 15534-1: $46 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Resistencia al pelado	EN 319: $2,2 \text{ N/mm}^2$
Dureza Brinell	EN 15534-1, HB: $64,6 \text{ N/mm}^2$
Resistencia a la humedad en condiciones cíclicas	EN 15534-1 Disminución media de la resistencia a la flexión: $2,3 \%$ Disminución máxima individual de la resistencia a la flexión: $5,8 \%$
Resistencia a la humedad – Ensayo de ebullición	EN 15534-1 Valor medio de absorción de agua: $0,47 \%$ Valor máximo individual de absorción de agua: $0,48 \%$
Reversión térmica	EN 15534-1 Peso: $-0,07 \%$ Dimensiones: $0,01 \%$
Acumulación de calor (50°C)	EN 15534-1 Temperatura del espécimen negro de control: $50,0^\circ \text{C}$ Temperatura del espécimen de ensayo: $47,5^\circ \text{C}$ Diferencia: $-2,5^\circ \text{C}$
Ensayo de fuente de llama u.	EN 15534-1, Clase E
Crecimiento fúngico	ISO 16869-Índice de crecimiento fúngico: 0
Olor	No

El suelo composite es un material técnico que experimenta dilatación y contracción debido a los cambios de temperatura. Por este motivo, es imprescindible respetar las juntas de dilatación indicadas durante la instalación, tanto entre laminas como en encuentros con muros u otros elementos fijos.

PESO LAMA

2,5 kg/m

Color Oak, Marrón, Gris y Negro



FORMATOS

Ancho	210 mm
Espesor	25 mm
Largo	2200 mm
Acabado	Efecto alistonado

COMPLEMENTOS

Rastrel composite, madera tropical o aluminio $21 \times 30 \times 2200 \text{ mm}$



Más información



Garantía de 3 años
Alta resistencia al desgaste y a los golpes.



Estabilidad de color
Gracias a los aditivos protectores y a los pigmentos estabilizados frente a los rayos ultravioleta.



Fácil mantenimiento e instalación
Consultar manuales



Comprometidos con la sostenibilidad
60% polvo de madera reciclada certificada FSC®



MIBAWOOD
The Wild Company



Composite
MIBACOMP

Bardage 3D

Composite WPC | Un classique encapsulée

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en humidité	EN 15534-1 : $\leq 0,04 \%$
Résistance aux rayons UV	ISO 4892-3:2016 Cycle 1 (2000 heures UV) Couleur grise, échelle : 4-5
Densité	EN 15534-1 : 1281 kg/m^3
Résistance aux chocs	EN 15534-1 : sans fissures ni ruptures
Coefficient de dilatation	EN 15534-1 : $46 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Résistance au pelage	EN 319 : $2,2 \text{ N/mm}^2$
Dureté Brinell	EN 15534-1, HB : $64,6 \text{ N/mm}^2$
Résistance à l'humidité en conditions cycliques	EN 15534-1 Diminution moyenne de la résistance à la flexion : $2,3 \%$ Diminution maximale individuelle de la résistance à la flexion : $5,8 \%$
Résistance à l'humidité – Essai d'ébullition	EN 15534-1 Valeur moyenne d'absorption d'eau : $0,47 \%$ Valeur maximale individuelle d'absorption d'eau : $0,48 \%$
Réversion thermique	EN 15534-1 Poids : $-0,07 \%$ Dimensions : $0,01 \%$
Accumulation de chaleur (50 °C)	EN 15534-1 Température du spécimen noir de contrôle : $50,0 \text{ °C}$ Température du spécimen d'essai : $47,5 \text{ °C}$ Différence : $-2,5 \text{ °C}$
Essai à la flamme u.	EN 15534-1, Classe E
Croissance fongique	ISO 16869-Indice de croissance fongique : 0
Odeur	Non

Le sol composite est un matériau technique qui subit des dilatations et contractions dues aux variations de température. Il est donc indispensable de respecter les joints de dilatation indiqués lors de la pose, aussi bien entre les lames qu'aux jonctions avec les murs ou autres éléments fixes.

Couleur Oak, Marron, Gris et Noir

POIDS LAME

2,5 kg/m



FORMATS

Largeur	210 mm
Épaisseur	25 mm
Longueur	2200 mm
Finition	Effet lattes

COMPLÉMENTS


Lambourde composite, bois tropical ou aluminium 21x30x2200 mm




Plus d'informations



Garantie de **3 ans**
Haute résistance à l'usure
et aux chocs.



Stabilité des couleurs
Grâce aux additifs protecteurs et
aux pigments stabilisés contre les
rayons ultraviolets.



**Entretien et pose
faciles**
Consulter les manuels



Engagés pour la
durabilité
60% de poudre de bois recyclée
certifiée FSC®



MIBAWOOD
The Wild Company



Composite
MIBACOMP

Rivestimento 3D

Composite WPC | Clásico encapsulado

CARATTERISTICHE

Contenuto di umidità	EN 15534-1: $\leq 0,04 \%$
Resistenza ai raggi UV	ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 (2000 ore UV) Colore grigio, scala: 4-5
Densità	EN 15534-1: 1281 kg/m^3
Resistenza agli impatti	EN 15534-1: senza crepe né rotture
Coefficiente di dilatazione	EN 15534-1: $46 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Resistenza allo sfogliamento	EN 319: $2,2 \text{ N/mm}^2$
Durezza Brinell	EN 15534-1, HB: $64,6 \text{ N/mm}^2$
Resistenza all'umidità in condizioni cicliche	EN 15534-1 Diminuzione media della resistenza alla flessione: $2,3 \%$ Diminuzione massima individuale della resistenza alla flessione: $5,8 \%$
Resistenza all'umidità – Prova di ebollizione	EN 15534-1 Valore medio di assorbimento d'acqua: $0,47 \%$ Valore massimo individuale di assorbimento d'acqua: $0,48 \%$
Reversione termica	EN 15534-1 Peso: $-0,07 \%$ Dimensioni: $0,01 \%$
Accumulo di calore (50°C)	EN 15534-1 Temperatura del campione nero di controllo: $50,0^\circ\text{C}$ Temperatura del campione di prova: $47,5^\circ\text{C}$ Differenza: $-2,5^\circ\text{C}$
Prova alla fiamma u.	EN 15534-1, Classe E
Crescita fungina	ISO 16869-Indice di crescimento fungino: 0
Odore	No

Il pavimento composite è un materiale tecnico che subisce dilatazione e contrazione a causa delle variazioni di temperatura. Per questo motivo è indispensabile rispettare i giunti di dilatazione indicati durante la posa, sia tra le tavole che nei punti di contatto con muri o altri elementi fissi.

PESO LAMA

2,5 kg/m

Colore Oak, Marrone, Grigio e Nero



FORMATI

Larghezza	210 mm
Spessore	25 mm
Lunghezza	2200 mm
Finitura	Effetto listello

COMPLEMENTI

Longarina composite, legno tropicale o alluminio $21 \times 30 \times 2200 \text{ mm}$



Ulteriori informazioni



Garanzia di **3 anni**
Alta resistenza
all'usura e agli urti.



Stabilità del colore
Grazie agli additivi protettivi e ai pigmenti stabilizzati contro i raggi ultravioletti.



Manutenzione e posa facili
Consultare i manuali



Impegnati per la **sostenibilità**
 60% polvere di legno riciclata
certificata FSC®



MIBAWOOD
The Wild Company



Composite
MIBACOMP

Revestimento 3D

Composite WPC | Clássico encapsulado

CARACTERÍSTICAS

Teor de humidade	EN 15534-1: $\leq 0,04 \%$
Resistência aos raios UV	ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 (2000 horas UV) Cor cinza, escala: 4-5
Densidade	EN 15534-1: 1281 kg/m^3
Resistência ao impacto	EN 15534-1: sem fissuras nem roturas
Coeficiente de dilatação	EN 15534-1: $46 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Resistência ao descascamento	EN 319: $2,2 \text{ N/mm}^2$
Dureza Brinell	EN 15534-1, HB: $64,6 \text{ N/mm}^2$
Resistência à humidade em condições cíclicas	EN 15534-1 Diminuição média da resistência à flexão: $2,3 \%$ Diminuição máxima individual da resistência à flexão: $5,8 \%$
Resistência à humidade – Ensaio de ebulição	EN 15534-1 Valor médio de absorção de água: $0,47 \%$ Valor máximo individual de absorção de água: $0,48 \%$
Reversão térmica	EN 15534-1 Peso: $-0,07 \%$ Dimensões: $0,01 \%$
Acumulação de calor ($50 \text{ }^\circ\text{C}$)	EN 15534-1 Temperatura do espécime negro de controlo: $50,0 \text{ }^\circ\text{C}$ Temperatura do espécime de ensaio: $47,5 \text{ }^\circ\text{C}$ Diferença: $-2,5 \text{ }^\circ\text{C}$
Ensaio de fonte de chama u.	EN 15534-1, Classe E
Crescimento fúngico	ISO 16869-Índice de crescimento fúngico: 0
Odor	No

O pavimento composite é um material técnico que experimenta dilatação e contração devido às variações de temperatura. Por este motivo, é imprescindível respeitar as juntas de dilatação indicadas durante a instalação, tanto entre lâminas como nos encontros com paredes ou outros elementos fixos.

PESO DA LÂMINA

2,5 kg/m

Cor Oak, Castanho, Gris y Negro



FORMATOS

Largura	210 mm
Espessura	25 mm
Comprimento	2200 mm
Acabamento	Efeito de ripa

COMPLEMENTOS


Tarugo composite, madeira tropical ou alumínio 21x30x2200 mm



Mais informação




Garantia de 3 anos
Alta resistência ao desgaste e aos impactos.



Estabilidade de cor

Graças aos aditivos protetores e aos pigmentos estabilizados face aos raios ultravioleta.



Manutenção e instalação fáceis
Consultar os manuais



Comprometidos com a **sustentabilidade**
60% pó de madeira reciclada certificada FSC®



MIBAWOOD
The Wild Company



Composite
MIBACOMP

3D Cladding

Composite WPC | Classic encapsulated

CHARACTERISTICS

Moisture content	EN 15534-1: ≤ 0.04%
UV resistance	ISO 4892-3:2016 Cycle 1 (2000 UV hours) Grey colour, scale: 4-5
Density	EN 15534-1: 1281 kg/m³
Impact resistance	EN 15534-1: no cracks or breaks
Expansion coefficient	EN 15534-1: 46 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Peel resistance	EN 319: 2,2 N/mm²
Brinell hardness	EN 15534-1, HB: 64,6 N/mm²
Moisture resistance under cyclic conditions	EN 15534-1 Average decrease in bending strength: 2.3% Decrease maximum individual in bending strength: 5.8%
Moisture resistance – Boiling test	EN 15534-1 Average water absorption: 0.47% Value maximum individual water absorption: 0.48%
Thermal reversion	EN 15534-1 Weight: -0.07% Dimensions: 0.01%
Heat accumulation (50 °C)	EN 15534-1 Temperature of black control specimen: 50.0 °C Temperature of test specimen: 47.5 °C Difference: -2.5 °C
Flame source test u.	EN 15534-1, Class E
Fungal growth	ISO 16869-Fungal growth index: 0
Odour	None


The composite is a technical material that expands and contracts due to temperature changes. For this reason, it is essential to observe the expansion joints specified during installation, both between boards and at junctions with walls or other fixed elements.



Oak, Brown, Grey and Black colours

BOARD WEIGHT

2,5 kg/m

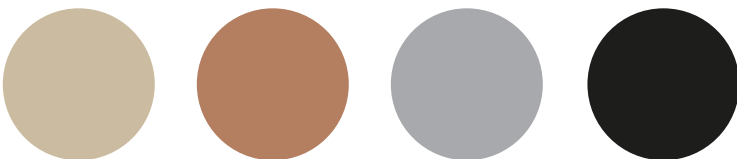

FORMATS

Width	210 mm
Thickness	25 mm
Length	2200 mm
Finish	Batten effect

ACCESSORIES

Composite joist, tropical wood or aluminium 21x30x2200 mm



More information



Guarantee of **3 years**
High resistance to wear and impact.



Colour stability
Thanks to protective additives and stabilised pigments against ultraviolet rays.



Easy maintenance and installation
See installation guides



Committed to **sustainability**
60% recycled FSC®-certified wood powder